

Snabbguide

Din guide för kreativa lösningar



Snabb vägledning & val av materiel

Kabelstegar – trådstegar – armaturskenor – profiler –
kabelrännor – uttagsstavar/uttagsposter – fönsterbänkskanaler –
belysningskenor – golvboxar – tele-/datastativ.



Snabb vägledning & val av materiel

Våra säkra kort och populärste produkter.

Denna broschyr innehåller det som finns på grossisternas centrallager, installatörernas bästa val och det som säljer mest enligt vår egen statistik. Komplet sortiment finns på mpbolagen.se.

Vissa tillbehör kan ha en annan korrosivitetsklass än produktsegmentet i övrigt på ett uppslag. Detta då de ibland passar flera av våra segment där korrosivitetsklasserna kan skilja.

Korrosivitet

Korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO 12944-2, med hänsyn till atomsfärens korrosivitet samt miljöexempel.

	Miljöns korrosivitet	Utomhus	Inomhus
C1	Mycket låg		Uppvärmda utrymmen med torr och obetydliga mängder föroreningar som t.ex. kontor, affärer, skolor och hotell.
C2	Låg	Atmosfär med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.	Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av luftkondensation och låg halt luftföroreningar som t.ex. sporthallar och lagerlokaler.
C3	Måttligt	Atmosfär med viss mängd salt eller måttlig mängd luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.	Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser som t.ex. bryggerier, mejerier och tvätterier.
C4	Högt	Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar vid industri- och kustområden.	Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser som t.ex. kemiska industrier, simhallar och skeppsvarv.
C5-I	Mycket hög (industriell)	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.	Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stora mängder luftföroreningar.
C5-M	Mycket hög (marin)	Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.	Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stora mängder luftföroreningar.

Innehåll

Kabelstegar MP-S, LS och TS	4
Kabelstegar MP-Z och Z4	6
Kabelstegar MP-FZ – fribärande	8
Stegar i rostfritt och syrafast	10
Trådstegar	12
Armaturskenor/kabelrännor	14
Fönsterbänkskanaler	16
ABB lågspänningsprodukter	18
Global Trac – Belysningsskenor	19
Uttagsstavar – Poster	22
Golvboxar	23
19”-stativ	26
Profiler/monteringstillbehör	27

Kabelstegar MP-S, LS och TS

Sendzimir 20 µm – korrosivitetsklass max C2


Val av stege

Kabelstege MP-S har perforerade pinnar – andra pinnen i varje ände är sluten. Stegen har en materialtjocklek på 1 mm.

MP-LS har perforerade pinnar – andra pinnen i varje ände är sluten. Stegen har en materialtjocklek på 0,7 mm.

MP-TS har slutna pinnar. Stegen har en materialtjocklek på 1,25 mm.

Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.

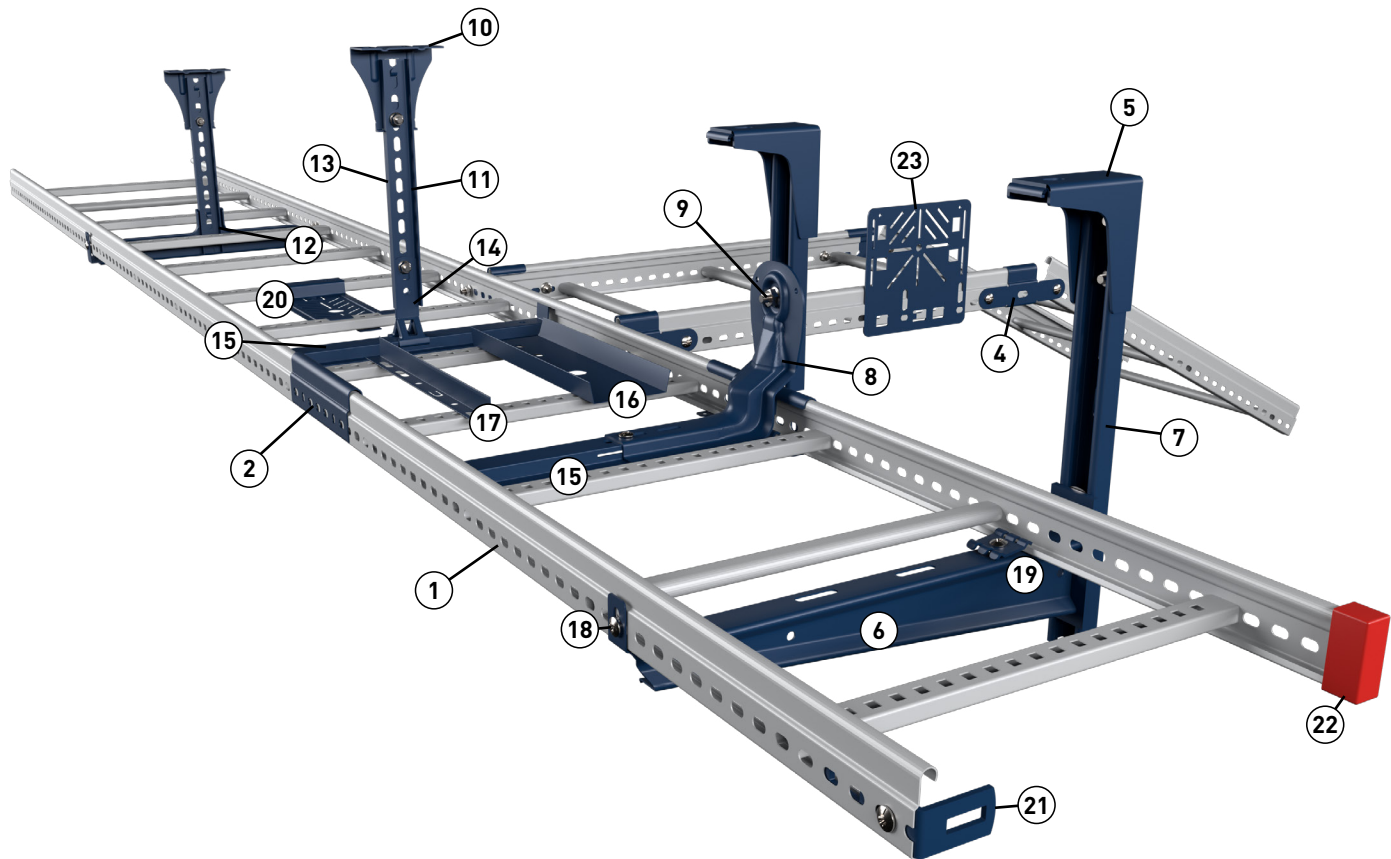

C2

Tips

Vårt mest hållbara alternativ till MP-S i återvunnet material med under 1 kgCO₂e heter MP-SR.


REDUCED

Stegar

1

Kabelstege MP-S


E-nr	Längd	Bredd
11 150 23	3 000 mm	200 mm
11 150 26	3 000 mm	300 mm
11 150 29	3 000 mm	400 mm
11 150 32	3 000 mm	500 mm
11 150 35	3 000 mm	600 mm
11 150 24	6 000 mm	200 mm
11 150 27	6 000 mm	300 mm
11 150 30	6 000 mm	400 mm
11 150 33	6 000 mm	500 mm
11 150 36	6 000 mm	600 mm

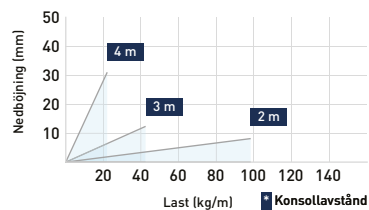

1

Kabelstege MP-LS


E-nr	Längd	Bredd
11 151 22	3 000 mm	200 mm
11 151 23	3 000 mm	300 mm
11 151 24	3 000 mm	400 mm
11 151 25	3 000 mm	500 mm
11 151 26	3 000 mm	600 mm
11 151 17	6 000 mm	200 mm
11 151 18	6 000 mm	300 mm
11 151 19	6 000 mm	400 mm
11 151 20	6 000 mm	500 mm
11 151 21	6 000 mm	600 mm

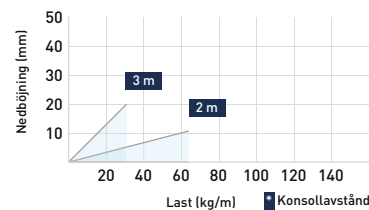

1

Kabelstege MP-TS

E-nr	Längd	Bredd
11 150 43	6 000 mm	200 mm
11 150 46	6 000 mm	300 mm
11 150 49	6 000 mm	400 mm
11 150 52	6 000 mm	500 mm
11 150 55	6 000 mm	600 mm

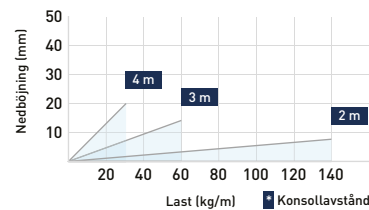

Kabelstegar MP-S, LS och TS

Skarvar

2

Stegskarv

E-nr
11 153 63

Montagesätt
Utvändigt

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage

5

Takfäste ankarskena

E-nr
11 157 97

Längd
104 mm

Bredd
104 mm

7

Ankarskena MP-V

E-nr
11 158 39
11 158 47
11 158 02

LxBxH
250x41x21 mm
500x41x21 mm
3000x41x21 mm

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage

10

Takfäste pendelskena

E-nr
11 153 46

Längd
99 mm

Bredd
102 mm

Maxlast
250 kg

13

Skarv för pendelskena

E-nr
11 153 11

LxBxH
250x30x3 mm

Tillbehör

15

Invändigt bärok stege

E-nr
11 152 95
11 152 98
11 153 01
11 153 04
11 153 07

Passar till
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

Maxlast
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg

Lås invändigt bärok

E-nr
11 174 82

LxBxH
47x29x23 mm

20

Armaturplåt

E-nr
11 155 73

LxBxH
280x105x18 mm

21

Fästplåt hålad

E-nr
11 155 79

LxBxH
180x1x175 mm

Kabelstegar

4

4

Invändigt skarv MP-S

E-nr
11 153 60

Montagesätt
Invändigt

6

Väggkonsol lätt

E-nr
11 165 52
11 165 61
11 165 70
11 165 74
11 165 80

Passar till
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

Maxlast
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg

8

Invändigt bärkonsol

E-nr
11 172 05
11 172 09

Passar till
100–200 mm
300–600 mm

11

Pendelskena

E-nr
11 153 26
11 153 32
11 153 38

LxBxH
300x35x14 mm
500x35x14 mm
3000x35x14 mm

14

Pendelfäste

E-nr
11 173 87

Höjd
115 mm

Maxlast
150 kg

16

Teleränna

E-nr
11 156 00
11 156 04
11 156 12
11 156 16

Bredd
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm

Utförande
Tät
Tät
Perforerad
Perforerad

18

Skruvsats

E-nr
11 157 11

Mått
M8x16 mm

21

Vinkelfäste

E-nr
11 153 85
11 153 81

LxBxH
90x55x30 mm
200x51x30 mm

23

Montering

Utvändigt

Kabelstegar


5

Kabelstegar MP-Z och Z4

Varmförzinkad 60 µm och Z4 – korrosivitetsklass max C4

Val av stege

Kabelstege MP-Z och Z4 med slutna pinnar och en en materialtjocklek på 1,25 mm. Alla artiklar på detta uppslag är anpassade för korrosivitetsklass max C4. Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.

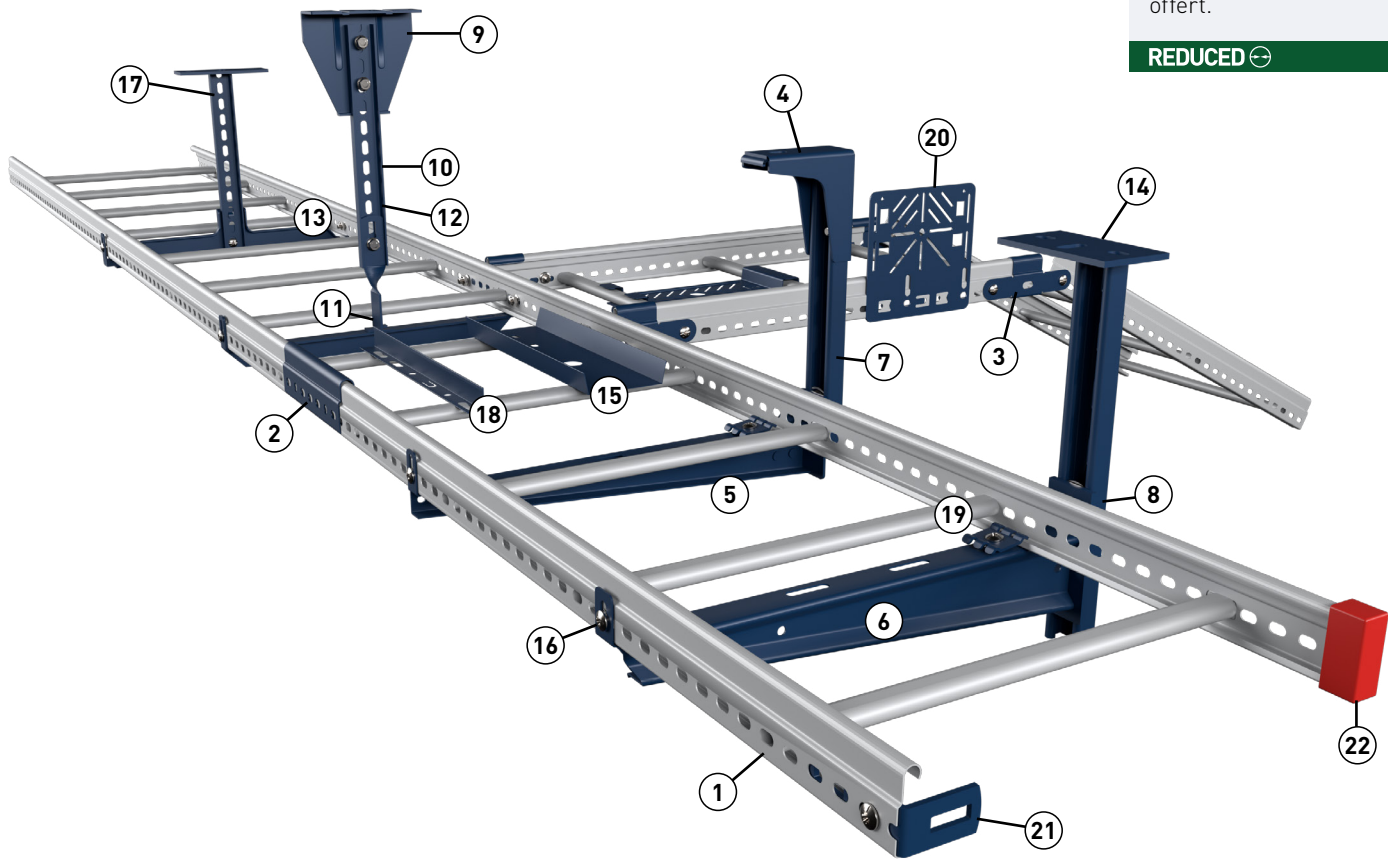

C4

Tips

Vi har stegar för C4-miljö i återvunnet material.

MP-Z4R

Finns på e-nr. Samma modell som MP-Z4.

MP-PZ4R

En projektstege med perforerade pinnar. Kontakta oss för offert.

REDUCED

Stegar

1

Kabelstege MP-Z


E-nr	Längd	Bredd
11 150 63	6 000 mm	200 mm
11 150 66	6 000 mm	300 mm
11 150 69	6 000 mm	400 mm
11 150 72	6 000 mm	500 mm
11 150 75	6 000 mm	600 mm

1

Kabelstege MP-Z4

E-nr	Längd	Bredd
11 151 02	6 000 mm	200 mm
11 151 03	6 000 mm	300 mm
11 151 04	6 000 mm	400 mm
11 151 05	6 000 mm	500 mm
11 151 06	6 000 mm	600 mm

Tabellen om nedböjning gäller båda modellerna.

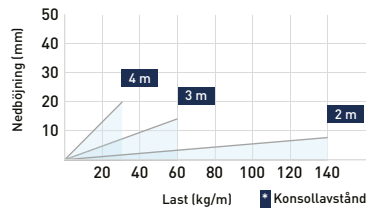

Tips

UV-beständigt takstöd med E-nr 11 165 91 för enkel kabeldragning på platta tak. Inkluderar M8-skruv för fastsättning. Även rör i storlekarna 2 x Ø16-32 mm eller 1 x Ø16-100 mm kan monteras på stödet.



Kabelstegar MP-Z och Z4

Skarvar

2



Stegskarv

E-nr	Montagesätt	Material
11 153 65	Utvändigt	Varmförzinkad 60 µm
11 153 61	Utvändigt	Z4

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage

4



Takfäste ankarskena

E-nr	Längd	Bredd
11 157 98	104 mm	104 mm

7



Ankarskena MP-V

E-nr	LxBxH
11 158 40	250x41x21 mm
11 158 48	500x41x21 mm
11 158 00	3000x41x21 mm

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage

9



Takfäste

E-nr	Bredd	Höjd	Maxlast
11 153 43	141 mm	121 mm	590 kg

12



Pendelskena

E-nr	LxBxH
11 153 39	3000x35x14 mm
11 153 27	300x35x14 mm
11 153 33	500x35x14 mm

Tillbehör

14



Golv- och takpendel MP-V

E-nr	Mått	Längd
11 157 28	21x41 mm	500 mm
11 157 32	21x41 mm	750 mm
11 157 36	21x41 mm	1000 mm

17



Takpendel – endast mittmontage

E-nr	Längd	Maxlast
11 157 04	300 mm	350 kg
11 157 08	500 mm	350 kg
11 157 12	1 000 mm	350 kg

20



Fästplåt hålad

E-nr	LxBxH
11 155 87	180x1x175 mm

3



Universalled

E-nr	Material
11 153 76	Varmförzinkad 60 µm
11 153 56	Z4

5



Väggkonsol lätt

E-nr	Passar till	Maxlast
11 165 55	200 mm	150 kg
11 165 64	300 mm	150 kg
11 165 73	400 mm	150 kg
11 165 78	500 mm	150 kg
11 165 84	600 mm	150 kg

8



T-skruv

E-nr	Mått	Maxlast
11 158 15	M10x30 mm	489 kg

10



Skarv för pendelskena

E-nr	LxBxH
11 153 11	250x30x3 mm

13



Bärok kabelstege – utvändigt

E-nr	Passar till	Maxlast
11 152 25	200 mm	390 kg
11 152 28	300 mm	390 kg
11 152 31	400 mm	370 kg
11 152 34	500 mm	370 kg
11 152 37	600 mm	370 kg

15



Teleränna perforerad

E-nr	Bredd	Utförande
11 156 13	50 mm	Perforerad
11 156 24	100 mm	Perforerad

18



Skiljeplåt

E-nr	Längd	Höjd
11 184 80	2 750 mm	25 mm
11 184 81	2 750 mm	40 mm

21



Vinkelfäste

E-nr	LxBxH
11 153 85	90x55x30 mm
11 153 81	200x51x30 mm

6



Väggkonsol

E-nr	Passar till	Maxlast
11 151 76	200 mm	200 kg
11 151 79	300 mm	200 kg
11 151 82	400 mm	250 kg
11 151 85	500 mm	370 kg
11 151 88	600 mm	370 kg

11



Bärok kabelstege – invändigt

E-nr	Passar till	Maxlast
11 166 32	200 mm	200 kg
11 166 41	300 mm	200 kg
11 166 50	400 mm	200 kg

16



Skravsats

E-nr	Mått
11 156 80	M8x16 mm

19



Universalbricka

E-nr	LxBxH
11 165 34	37x42x5 mm

22



Ändskydd stege

E-nr	Montering
11 152 92	Utvändigt

Kabelstegar MP-FZ – fribärande

Varmförzinkad 60 µm – korrosivitetsklass max C4

Val av steg


Kabelstege MP-FZ fribärande är varmförzinkad 60 µm. Tillverkad och anpassad för korrosivitetsklass C4. Stegen används med fördel där det krävs långa konsolavstånd.

Alla tillbehör klarar korrosivitetsklass max C4. Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.

C4

Tips

Vinkelfäste 11 153 90 är anpassad för att bättre passa till fribärande stegar och ankarskenor.

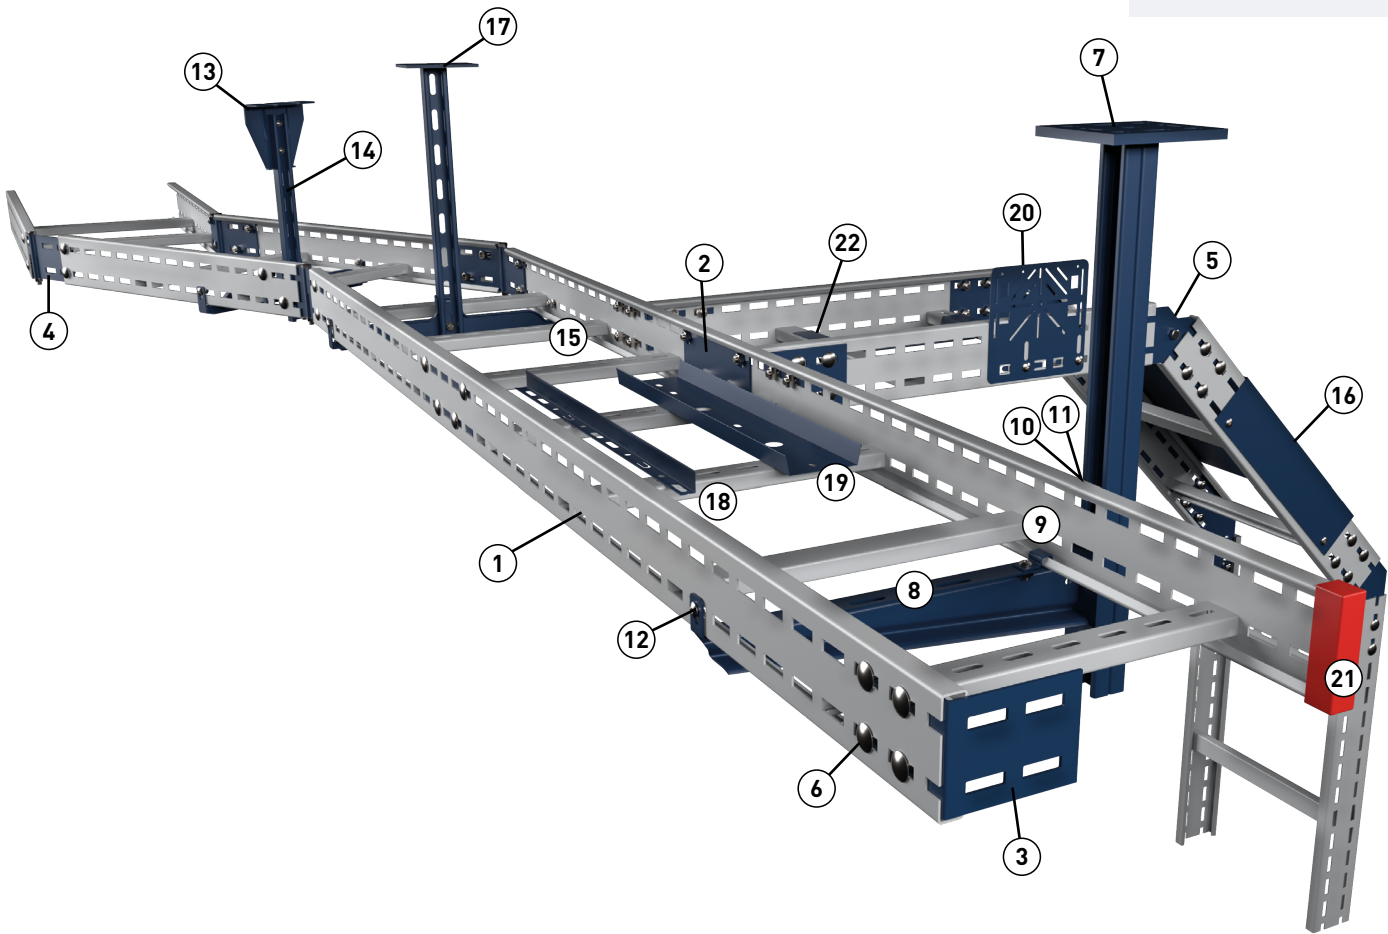


Stegar

1

Kabelstege MP-FZ

E-nr	LxBxH
11 150 85	6000x200x100 mm
11 150 88	6000x300x100 mm
11 150 91	6000x400x100 mm
11 150 94	6000x500x100 mm
11 150 97	6000x600x100 mm

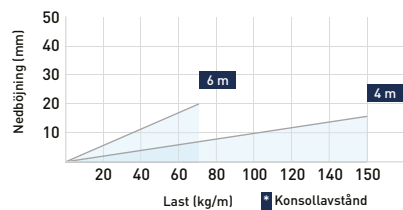

Kabelstegar MP-FZ – fribärande

Skarvar

2

Skarv FZ

E-nr	Längd	Bredd
11 153 67	220 mm	95 mm

5

Vertikalled FZ-stegar

E-nr	Längd	Bredd
11 153 77	180 mm	95 mm

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage

7

Golv- och takpendel MP-DV

E-nr	Mått	Längd
11 157 40	2x21x41 mm	500 mm
11 157 44	2x21x41 mm	750 mm
11 157 48	2x21x41 mm	1000 mm
11 157 52	2x21x41 mm	1500 mm
11 157 56	2x21x41 mm	2000 mm
11 157 60	2x21x41 mm	3000 mm

10

T-skruv

E-nr	Mått	Maxlast
11 158 14	M10x30 mm	489 kg

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage

13

Takfäste

E-nr	Bredd	Höjd	Maxlast
11 153 43	141 mm	121 mm	590 kg

16

Montageplåt

E-nr	Passar till
11 154 34	200 mm
11 154 35	300 mm
11 154 36	400 mm

3

Vinkeljärn FZ-stegar

E-nr	LxBxH
11 153 88	130x120x90 mm

6

Skrufsats FZ

E-nr	Mått
11 155 85	M10x20 mm

8

Väggkonsol förstärkt FZ

E-nr	Passar till	Maxlast
11 151 91	200 mm	450 kg
11 151 93	300 mm	450 kg
11 151 95	400 mm	450 kg
11 151 97	500 mm	450 kg
11 151 99	600 mm	450 kg
11 152 68	1000 mm	390 kg

11

Mutterbricka

E-nr	Mått
11 157 17	M10x25 mm

14

Ankarskena MP-V

E-nr	LxBxH	Miljö
11 158 39	250x41x21 mm	C2
11 158 40	250x41x21 mm	C4
11 158 47	500x41x21 mm	C2
11 158 48	500x41x21 mm	C4
11 158 02	3000x41x21 mm	C2
11 158 00	3000x41x21 mm	C4

4

Horisontalled FZ

E-nr	Längd	Bredd
11 153 78	125 mm	90 mm

9

Konsolklammer FZ

E-nr	LxBxH
11 152 70	36x20x11 mm

12

Skrufsats

E-nr	Mått
11 156 80	M8x16 mm

15

Bärok kabelstege – utvändigt

E-nr	Passar till	Maxlast	Miljö
11 152 23	200 mm	390 kg	C2
11 152 25	200 mm	390 kg	C4
11 152 26	300 mm	390 kg	C2
11 152 28	300 mm	390 kg	C4
11 152 29	400 mm	370 kg	C2
11 152 31	400 mm	370 kg	C4
11 152 32	500 mm	370 kg	C2
11 152 34	500 mm	370 kg	C4
11 152 35	600 mm	370 kg	C2
11 152 37	600 mm	370 kg	C4

Tillbehör

17

Golv- och takpendel MP-V

E-nr	Mått	Längd
11 157 28	21x41 mm	500 mm
11 157 32	21x41 mm	750 mm
11 157 36	21x41 mm	1000 mm

19

Teleränna

E-nr	Bredd	Utförande	Miljö
11 156 00	50 mm	Tät	C2
11 156 04	100 mm	Tät	C2
11 156 13	50 mm	Perforerad	C4
11 156 24	100 mm	Perforerad	C4

18

Skiljeplåt

E-nr	Längd	Höjd	Miljö
11 184 72	2 750 mm	25 mm	C2
11 184 80	2 750 mm	25 mm	C4
11 184 81	2 750 mm	40 mm	C4

20

Fästplåt hålad

E-nr	LxBxH
11 155 79	180x1x175 mm
11 155 87	180x1x175 mm

19

Vinkelfäste

E-nr	LxBxH
11 153 85	90x55x30 mm
11 153 90	90x55x42 mm
11 153 81	200x51x30 mm

21

Ändskydd FZ

E-nr	Montering
11 152 93	Utvändigt

22

Armaturplåt FZ

E-nr	LxBxH
11 155 71	341x23x105 mm

Stegar i rostfritt och syrafast

Rostfria (RF) – korrosivitetsklass max C5-I.
Syrafasta (SF) – korrosivitetsklass max C5-M.

Val av stege

Vi har ett komplett sortiment med rostfria och syrafasta kabelstegar samt tillbehör för vägtunnlar, reningsverk, processindustri. Alla uppfyller EL AMA:s krav för tung kabelstege. De finns i två utförande, både som tubstege och med öppen sidoprofil – så kallad C-profil. Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.

C5-I

C5-M


Tips

Vi har även en invändig skarv för att stegarna ska kunna expandera vid temperaturskillnader i långa installationer.

C5-I: 11 163 12

C5-M: 11 163 13

Bultsats SF: 11 163 14

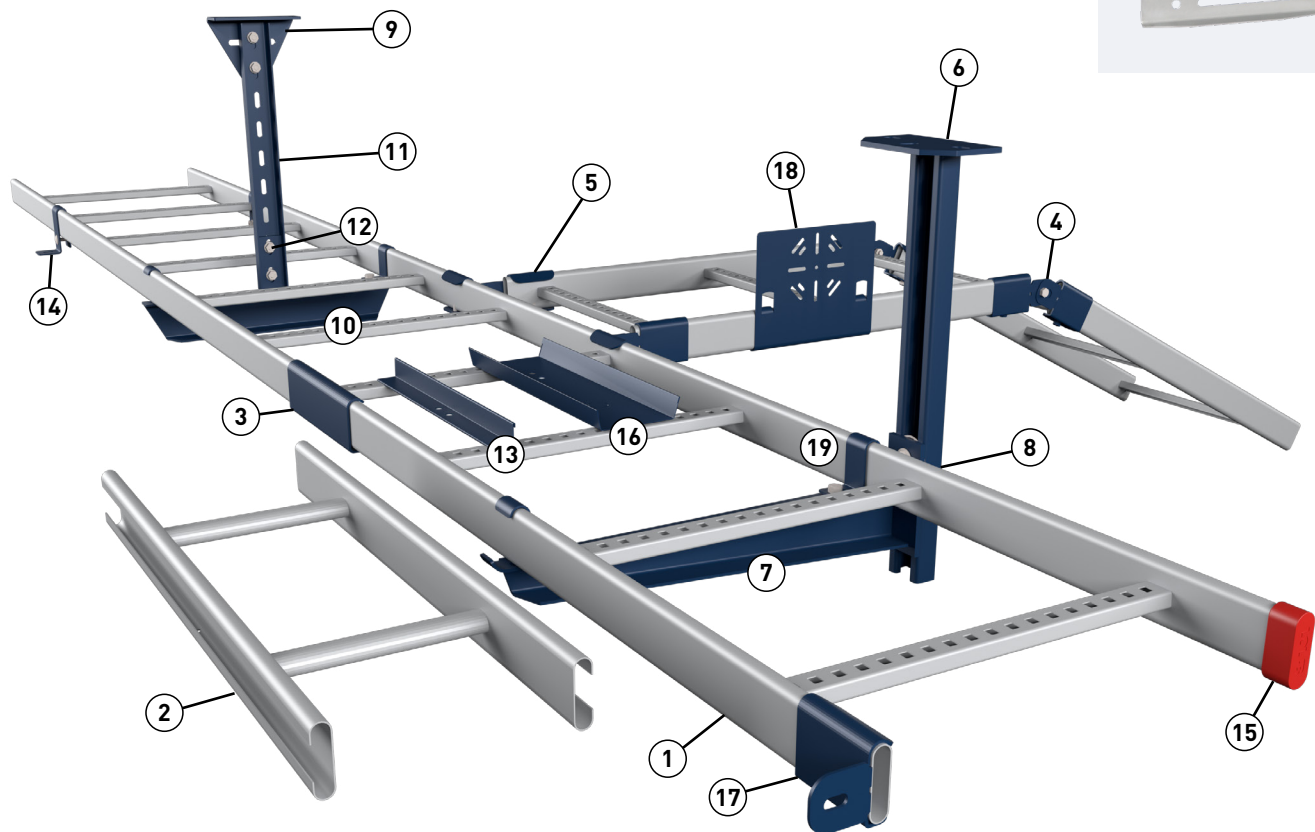

Stegar

1

Kabelstege RF/SF – slutna sida – RF

E-nr	Längd	Bredd
11 161 00	6 000 mm	150 mm
11 161 02	6 000 mm	200 mm
11 161 04	6 000 mm	300 mm
11 161 06	6 000 mm	400 mm
11 161 08	6 000 mm	500 mm
11 161 10	6 000 mm	600 mm

1

Kabelstege RF/SF – slutna sida – SF

E-nr	Längd	Bredd
11 161 01	6 000 mm	150 mm
11 161 03	6 000 mm	200 mm
11 161 05	6 000 mm	300 mm
11 161 07	6 000 mm	400 mm
11 161 09	6 000 mm	500 mm
11 161 11	6 000 mm	600 mm

2



Kabelstege RF/SF – C-profil – RF

E-nr	Längd	Bredd
11 163 02	6 000 mm	200 mm
11 163 04	6 000 mm	300 mm
11 163 06	6 000 mm	400 mm
11 163 08	6 000 mm	500 mm
11 163 10	6 000 mm	600 mm

2

Kabelstege RF/SF – C-profil – SF

E-nr	Längd	Bredd
11 163 03	6 000 mm	200 mm
11 163 05	6 000 mm	300 mm
11 163 07	6 000 mm	400 mm
11 163 09	6 000 mm	500 mm
11 163 11	6 000 mm	600 mm

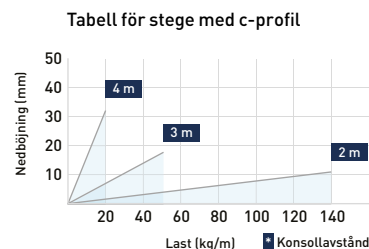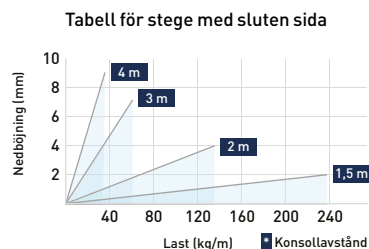

Stegar i rostfritt och syrafast

Skarvar

3

Stegskarv RF/SF

E-nr	Montagesätt	Miljö
11 161 88	Utvändigt	C5-I
11 161 89	Utvändigt	C5-M

4

Vertikalbøj stege RF/SF

E-nr	Miljö
11 161 92	C5-I
11 161 93	C5-M

5

Avgrening RF/SF

E-nr	Typ	Miljö
11 161 94	Vänster	C5-I
11 161 95	Vänster	C5-M
11 161 96	Höger	C5-I
11 161 97	Höger	C5-M

Takpendel – sidomontage

6

Takpendel RF/SF

E-nr	Längd	Miljö
11 162 10	280 mm	C5-I
11 162 11	280 mm	C5-M
11 162 12	370 mm	C5-I
11 162 13	370 mm	C5-M
11 162 14	505 mm	C5-I
11 162 15	505 mm	C5-M
11 162 16	730 mm	C5-I
11 162 17	730 mm	C5-M
11 162 18	1 000 mm	C5-I
11 162 19	1 000 mm	C5-M
11 162 20	2 000 mm	C5-I
11 162 21	2 000 mm	C5-M

7

Väggkonsol RF/SF

E-nr	Passar till	Maxlast	Miljö
11 161 24	200 mm	130 kg	C5-I
11 161 25	200 mm	130 kg	C5-M
11 161 26	300 mm	200 kg	C5-I
11 161 27	300 mm	200 kg	C5-M
11 161 28	400 mm	350 kg	C5-I
11 161 29	400 mm	350 kg	C5-M
11 161 30	500 mm	380 kg	C5-I
11 161 31	500 mm	380 kg	C5-M
11 161 32	600 mm	380 kg	C5-I
11 161 33	600 mm	380 kg	C5-M
11 161 34	800 mm	300 kg	C5-I
11 161 35	800 mm	300 kg	C5-M

8

T-skruv

E-nr	Mått	Miljö
11 162 94	M10x30 mm	C5-M
11 162 93	M8x30 mm	C5-M

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage

9

Takfäste RF/SF

E-nr	LxBxH	Miljö
11 162 06	104x135x44 mm	C5-I
11 162 07	104x135x44 mm	C5-M

10

Bärok stege RF/SF

E-nr	Passar till	Miljö
11 161 36	150 mm	C5-I
11 161 37	150 mm	C5-M
11 161 38	200 mm	C5-I
11 161 39	200 mm	C5-M
11 161 40	300 mm	C5-I
11 161 41	300 mm	C5-M
11 161 42	400 mm	C5-I
11 161 43	400 mm	C5-M
11 161 44	500 mm	C5-I
11 161 45	500 mm	C5-M
11 161 46	600 mm	C5-I
11 161 47	600 mm	C5-M

11

Pendelskena RF/SF

E-nr	LxBxH	Miljö
11 162 42	325x43x22 mm	C5-I
11 162 43	325x43x22 mm	C5-M
11 162 44	415x43x22 mm	C5-I
11 162 45	415x43x22 mm	C5-M
11 162 46	505x43x22 mm	C5-I
11 162 47	505x43x22 mm	C5-M
11 162 48	595x43x22 mm	C5-I
11 162 49	595x43x22 mm	C5-M
11 162 52	2980x43x22 mm	C5-I
11 162 53	2980x43x22 mm	C5-M

Tillbehör

13

Skiljeplåt RF/SF

E-nr	Höjd	Miljö
11 162 74	24 mm	C5-I
11 162 75	24 mm	C5-M
11 162 76	60 mm	C5-I
11 162 77	60 mm	C5-M

14

Väggfäste stege RF/SF

E-nr	Längd	Miljö
11 161 98	25 mm	C5-I
11 161 99	25 mm	C5-M
11 162 00	75 mm	C5-I
11 162 01	75 mm	C5-M

15

Ändskydd stege

E-nr	Montering
11 162 98	Invändigt
11 162 97	Utvändigt

16

Teleränna RF/SF

E-nr	Bredd	Miljö
11 162 78	50 mm	C5-I
11 162 79	50 mm	C5-M
11 162 80	100 mm	C5-I
11 162 81	100 mm	C5-M

17

Golv- och ändfäste RF/SF

E-nr	Utförande	Miljö
11 162 02	Vänster	C5-I
11 162 03	Vänster	C5-M
11 162 04	Höger	C5-I
11 162 05	Höger	C5-M

18

Dosplåt hålad RF/SF

E-nr	LxBxH	Miljö
11 162 64	163x200x20 mm	C5-I
11 162 65	163x200x20 mm	C5-M

19

Konsolklemmer RF/SF

E-nr	Miljö
11 161 48	C5-I
11 161 49	C5-M

Trådstegar

Elförzinkad 10 µm/Z4 – korrosivitetsklass max C1/C4

Val av stege



Våra trådstegar har en längd på 2,5 meter. Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal. Vissa av tillbehören är endast framtagna för C4-miljö men passar även till de lägre korrosivitetsklasserna.

C1


C4

Tips

För att underlätta monteringen av trådstegar på platt tak har vi ett takstöd med e-nr 11 165 89 där trådstegen enkelt klickas fast. Passar 120 mm eller 300 mm bredd.

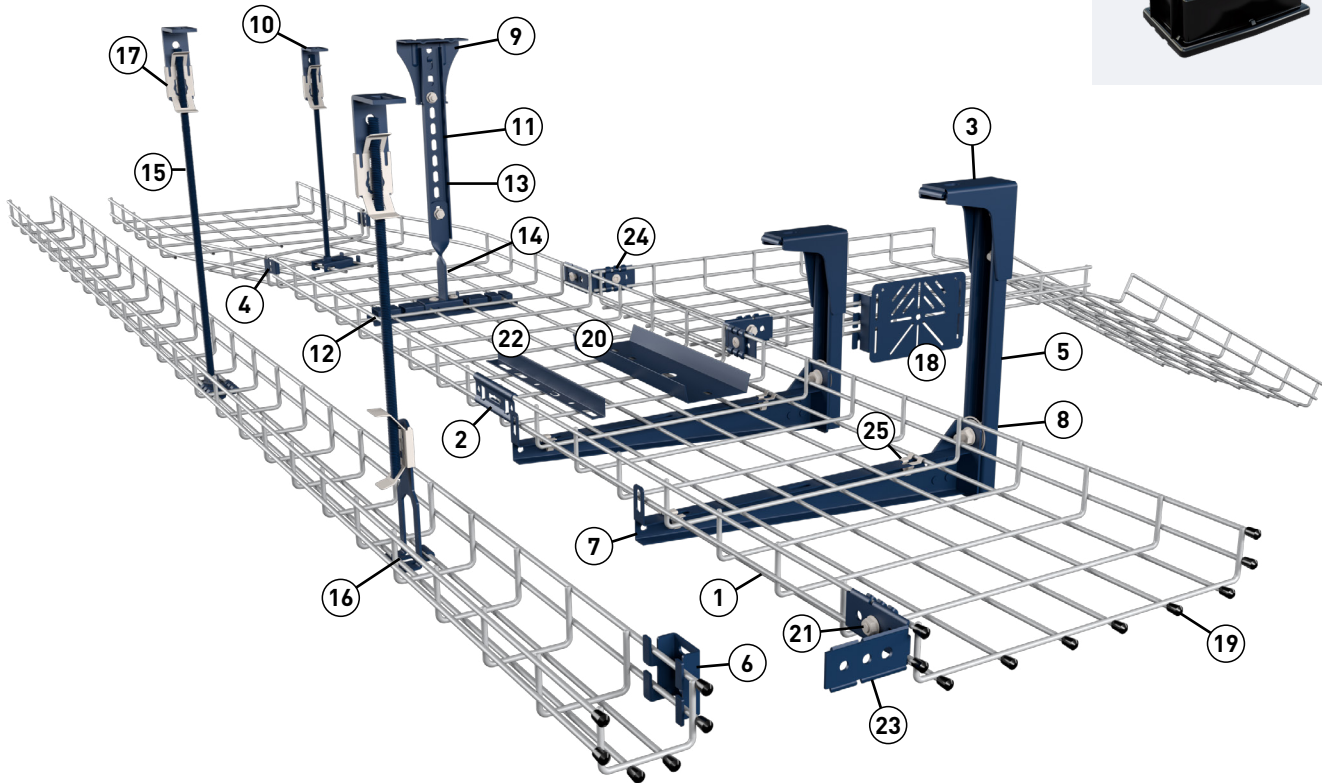

Trådstegar



Trådstege

E-nr	Bredd	Tråd diameter
11 163 91	55 mm	4 mm
11 164 00	75 mm	4 mm
11 164 09	120 mm	5 mm
11 164 18	200 mm	5 mm
11 164 27	300 mm	5 mm
11 164 36	400 mm	6 mm
11 164 45	500 mm	6 mm
11 164 54	600 mm	6 mm



Trådstege

E-nr	Bredd	Tråd diameter
11 163 95	55 mm	4 mm
11 164 04	75 mm	4 mm
11 164 16	120 mm	5 mm
11 164 25	200 mm	5 mm
11 164 34	300 mm	5 mm
11 164 43	400 mm	6 mm
11 164 52	500 mm	6 mm
11 164 61	600 mm	6 mm

Tillbehör



Fästplåt hålad

E-nr	LxBxH	Miljö
11 166 18	206x120x28 mm	C2
11 166 22	206x120x28 mm	C4





Plastknopp

E-nr	Mått
11 167 03	4 mm
11 167 06	5 mm
11 167 09	6 mm



Vinkelfäste trådstege

E-nr	LxBxH
11 165 38	86x40x86 mm
11 165 40	86x40x86 mm

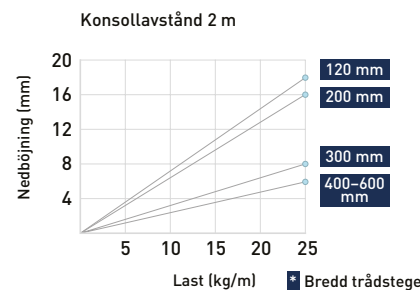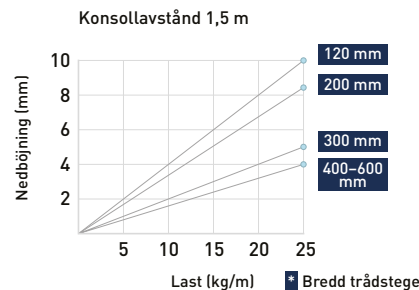

Trådstegar

Skarv



Skarv trådstegar

E-nr	Montagesätt	Miljö
11 165 10	Utvändigt	C2
11 165 14	Utvändigt	C4



Ankerskena MP-V

E-nr	LxBxH	Miljö
11 158 39	250x41x21 mm	C2
11 158 40	250x41x21 mm	C4
11 158 47	500x41x21 mm	C2
11 158 48	500x41x21 mm	C4
11 158 02	3000x41x21 mm	C2
11 158 00	3000x41x21 mm	C4



T-skruv

E-nr	Mått	Miljö
11 158 22	M10x20 mm	C1
11 158 15	M10x30 mm	C4

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage



Takfäste pendelskena

E-nr	Bredd	Maxlast	Miljö
11 153 46	102 mm	250 kg	C2
11 153 47	102 mm	250 kg	C4



Bäroksstöd

E-nr	Passar till	Miljö
11 166 70	300–400 mm	C1
11 166 74	300–400 mm	C4
11 166 71	500–600 mm	C1
11 166 75	500–600 mm	C4



Gängad stång

E-nr	Längd	Miljö
11 175 57	3 000 mm	C1

Tillbehör



Teleränna ohålad

E-nr	Bredd	Utförande	Miljö
11 156 00	50 mm	Tät	C2
11 156 04	100 mm	Tät	C2
11 156 12	50 mm	Perforerad	C2
11 156 13	50 mm	Perforerad	C4
11 156 16	100 mm	Perforerad	C2
11 156 24	100 mm	Perforerad	C4

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage



Takfäste ankarskena

E-nr	Längd	Miljö
11 157 97	104 mm	C2
11 157 98	104 mm	C4



Väggfäste mini

E-nr	Passar till	Miljö
11 165 85	55–75 mm	C2
11 165 87	75–120 mm	C4



Väggfäste trådstege

E-nr	Passar till	Miljö
11 166 03	75–120 mm	C2
11 166 06	75–120 mm	C4



Vinkelfäste

E-nr	LxBxH	Miljö
11 153 85	90x55x30 mm	C4



Pendelskena

E-nr	LxBxH	Miljö
11 153 26	300x35x14 mm	C2
11 153 27	300x35x14 mm	C4
11 153 32	500x35x14 mm	C2
11 153 33	500x35x14 mm	C4
11 153 38	3000x35x14 mm	C2
11 153 39	3000x35x14 mm	C4



Bäroks trådstege

E-nr	Passar till	Maxlast	Miljö
11 166 57	55–75 mm	40 kg	C4

Gångstångsfäste



Skravsats

E-nr	Mått	Miljö
11 157 11	M8x16 mm	C1
11 156 80	M8x16 mm	C4



Universalbricka

E-nr	LxBxH	Miljö
11 165 30	37x42x5 mm	C2
11 165 34	37x42x5 mm	C4



Hörnskarv trådstege

E-nr	Miljö
11 165 20	C2
11 165 26	C5-M



Väggkonsol lätt

E-nr	Passar till	Maxlast	Miljö
11 165 43	150 mm	150 kg	C2
11 165 46	150 mm	150 kg	C4
11 165 52	200 mm	150 kg	C2
11 165 55	200 mm	150 kg	C4
11 165 61	300 mm	150 kg	C2
11 165 64	300 mm	150 kg	C4
11 165 70	400 mm	150 kg	C2
11 165 73	400 mm	150 kg	C4
11 165 74	500 mm	150 kg	C2
11 165 78	500 mm	150 kg	C4
11 165 80	600 mm	150 kg	C2
11 165 84	600 mm	150 kg	C4



Skarv för pendelskena

E-nr	LxBxH	Miljö
11 153 11	250x30x3 mm	C4



Bäroks trådstege

E-nr	Passar till	Maxlast	Miljö
11 166 63	120–600 mm	80 kg	C1
11 166 67	120–600 mm	80 kg	C4




Gångstångsfäste

E-nr	Maxlast	Miljö
11 175 01	125 kg	C1



Skiljeplåt

E-nr	Längd	Höjd	Miljö
11 184 72	2 750 mm	25 mm	C2
11 184 80	2 750 mm	25 mm	C4
11 184 81	2 750 mm	40 mm	C4



Konsolclips

E-nr	Miljö
11 165 83	C5-M

Armaturskenor/kabelrännor


Sendzimir och vitlack – korrosivitetsklass max C2

C2

Val av skena/ränna

Skenor och rännor för miljöer i korrosivitetsklass C2. Skarvarna har inbyggt bärok för snabbare och enklare montage samt uppfyller kraven för elektrisk kontinuitet med god marginal. Skarvar i 55 och 75 mm bredd har inbyggt friktionslås. Beräknat konsolavstånd avgörs av skenans längd – en tvåmetersskena har konsolavstånd på 2 m och en tremetersskena har 3 m konsolavstånd. Sexmeters armaturskena behöver ett bärok på mitten. Dessa värden gäller vid normal belastning.

För armaturskenor som klarar högre korrosivitetsklasser, besök vår hemsida eller kontakta oss.

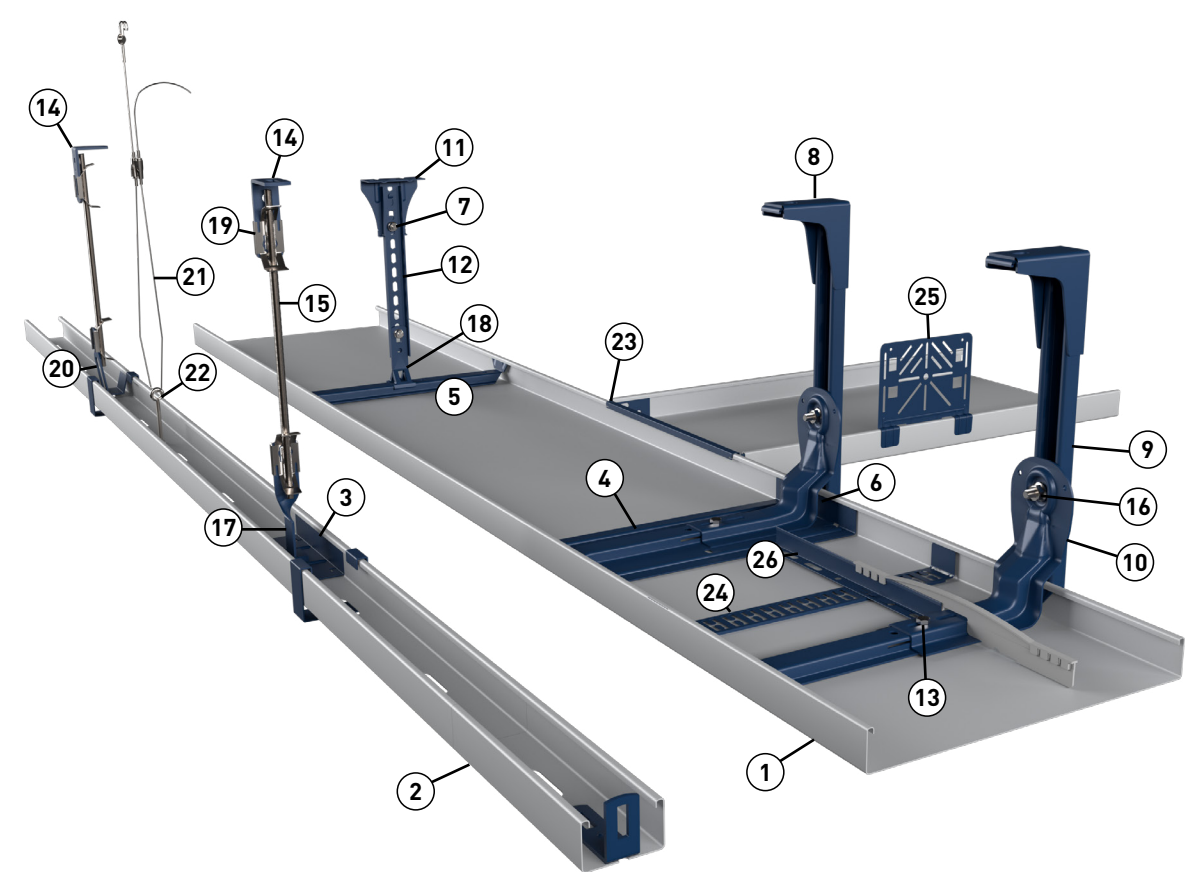

Rännor

1

Kabelränna – tät

E-nr	Längd	Bredd	Färg
11 170 30	2 000 mm	300 mm	Metall
11 170 34	2 000 mm	400 mm	Metall
11 170 40	2 000 mm	600 mm	Metall
11 170 18	3 000 mm	100 mm	Metall
11 170 24	3 000 mm	200 mm	Metall

2

Armaturskena

E-nr	Längd	Bredd	Färg
11 170 55	3 000 mm	50 mm	Metall
11 170 61	3 000 mm	75 mm	Metall
11 170 65	3 000 mm	100 mm	Metall
11 170 59	6 000 mm	75 mm	Metall

1

Kabelränna – tät

E-nr	Längd	Bredd	Färg
11 170 31	2 000 mm	300 mm	Vit
11 170 35	2 000 mm	400 mm	Vit
11 170 41	2 000 mm	600 mm	Vit
11 170 19	3 000 mm	100 mm	Vit
11 170 25	3 000 mm	200 mm	Vit

2

Armaturskena

E-nr	Längd	Bredd	Färg
11 170 56	3 000 mm	50 mm	Vit
11 170 62	3 000 mm	75 mm	Vit
11 170 66	3 000 mm	100 mm	Vit

Tillbehör

23

Ändhake

E-nr	Passar till	Montering
11 178 65	50 mm	Invändigt
11 178 68	75 mm	Invändigt
11 178 71	100 mm	Invändigt
11 178 77	200 mm	Invändigt
11 178 79	400 mm	Invändigt
11 178 93	600 mm	Invändigt

Armaturskenor/kabelrännor

Skarvar

3

Bärande rännskarv – mittpendel

E-nr	Passar till
11 176 10	50 mm
11 176 97	75 mm

6

Låsclips rännskarv

E-nr	Antal
11 176 40	4 st

Takpendel – sidomontage

8

Takfäste ankarskena

E-nr	Längd	Bredd	Färg
11 157 97	104 mm	104 mm	Metall
11 157 96	104 mm	104 mm	Vit

11

Takfäste pendelskena

E-nr	LxBxH	Maxlast	Färg
11 153 46	99x102x40 mm	250 kg	Metall
11 153 48	99x102x40 mm	250 kg	Vit

14

Vinkelfäste

E-nr	LxBxH	Färg
11 153 86	90x55x30 mm	Vit

Takpendel – mittmontage

17

Pendelfäste smal ränna

E-nr	Passar till	Färg
11 173 91	50–75 mm	Metall
11 173 92	50–75 mm	Vit

20

Bärok med mittpendel

E-nr	Passar till	Färg
11 173 99	75 mm	Metall
11 174 00	75 mm	Vit

Tillbehör

24

Najningsstöd

E-nr	Passar till
11 185 40	100 mm
11 185 44	200 mm
11 185 46	300 mm
11 185 48	400 mm
11 185 52	600 mm

4

Bärande rännskarv – mitt- eller sidopendel

E-nr	Passar till
11 176 01	100 mm
11 176 07	200 mm
11 176 13	300 mm
11 176 15	400 mm
11 176 21	600 mm

7

Skrusats

E-nr	Mått
11 157 11	M8x16 mm

9

Ankarskena MP-V

E-nr	LxBxH	Färg
11 158 02	3000x41x21 mm	Metall
11 158 01	3000x41x21 mm	Vit

12

Pendelskena

E-nr	Längd	Färg
11 153 38	3 000 mm	Metall
11 153 40	3 000 mm	Vit

15

Gängad stång

E-nr	Längd	Färg
11 175 55	2 000 mm	Metall
11 175 56	2 000 mm	Vit
11 175 57	3 000 mm	Metall
11 175 58	3 000 mm	Vit

18

Pendelfäste

E-nr	Passar till	Färg
11 173 87	100–600 mm	Metall
11 173 88	100–600 mm	Vit

21

Vajerpendel med krok

E-nr	Längd	Utförande	Maxlast
11 185 36	3 000 mm	Med krok	125 kg
11 185 37	5 000 mm	Med krok	125 kg

25

Fästplåt hålad

E-nr	LxBxH	Färg
11 184 02	180x11x168 mm	Metall
11 184 03	180x11x168 mm	Vit

5

Bärok

E-nr	Passar till	Maxlast
11 174 51	50 mm	150 kg
11 174 53	75 mm	150 kg
11 174 55	100 mm	150 kg
11 174 63	200 mm	150 kg
11 174 67	300 mm	150 kg
11 174 71	400 mm	150 kg
11 174 79	600 mm	150 kg

10

Invändig bärkonsol

E-nr	Passar till	Färg
11 172 05	100–200 mm	Metall
11 172 06	100–200 mm	Vit
11 172 09	300–600 mm	Metall
11 172 10	300–600 mm	Vit

13

Bult och taggbricka

E-nr	Mått
11 157 13	M8x16 mm

16

T-skruv

E-nr	Mått
11 158 22	M10x20 mm

19

Gängstångsfäste

E-nr	Maxlast	Färg
11 175 01	125 kg	Metall
11 175 02	125 kg	Vit

22

Ögleskruv

E-nr	Utförande	Färg
11 174 11	Ögleskruv	Metall

26

Skiljeplåt

E-nr	Längd	Höjd
11 184 70	1 750 mm	25 mm
11 184 72	2 750 mm	25 mm

Fönsterbänkskanaler


Aluminiumkanaler – vitlack RAL9010/svartlack RAL9005

Kanalerna är tillverkade i aluminium med 45 mm och/eller 80 mm öppning. Vid montage med väggkonsol beräknas normalt c-c 1 m. Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal. Alla kanaler har hålad rygg.

Tips

TB1310 och front TB80 i vitt finns även i återvunnet aluminium.
Väggkanal: 11 790 55
Front: 11 790 57

REDUCED

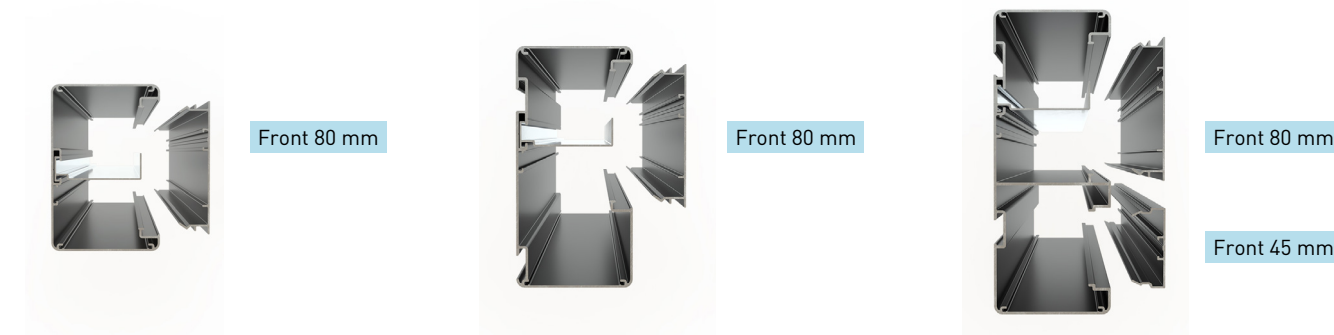

Väggkanal TB 1010

E-nr	Längd	Höjd	Färg
11 782 23	3 000 mm	100 mm	Svart
11 793 51	3 000 mm	100 mm	Vit

Väggkanal TB 1310

E-nr	Längd	Höjd	Färg
11 782 24	3 000 mm	135 mm	Svart
11 793 55	3 000 mm	135 mm	Vit

Väggkanal TB 1740

E-nr	Längd	Höjd	Färg
11 782 27	3 000 mm	170 mm	Svart
11 793 61	3 000 mm	170 mm	Vit

Ändstycke TBP

E-nr	Höjd	Färg
11 782 44	100 mm	Svart
11 793 89	100 mm	Vit

E-nr	Höjd	Färg
11 782 45	135 mm	Svart
11 793 91	135 mm	Vit

E-nr	Höjd	Färg
11 782 47	170 mm	Svart
11 793 93	170 mm	Vit

Hörn TBC

E-nr	Höjd	Färg
11 782 30	100 mm	Svart
11 793 84	100 mm	Vit

E-nr	Höjd	Färg
11 782 33	135 mm	Svart
11 793 85	135 mm	Vit

E-nr	Höjd	Färg
11 782 34	170 mm	Svart
11 793 86	170 mm	Vit

Dekorskarv TBMP

E-nr	Höjd	Färg
11 782 39	100 mm	Svart
11 788 81	100 mm	Vit

E-nr	Höjd	Färg
11 782 42	135 mm	Svart
11 788 83	135 mm	Vit

E-nr	Höjd	Färg
11 782 43	170 mm	Svart
11 788 85	170 mm	Vit

Gemensamma tillbehör



Front TB 80

E-nr	Längd	Höjd	Färg
11 782 28	3 000 mm	45 mm	Svart
11 793 71	3 000 mm	45 mm	Vit
11 782 29	3 000 mm	80 mm	Svart
11 793 73	3 000 mm	80 mm	Vit

Skarvstycke TBJ

E-nr	LxBxH
11 793 96	70x53x12 mm

Mellanhylla

E-nr	LxBxH
11 788 14	1000x52x15 mm
11 788 15	1000x52x42 mm

Fönsterbänkskanaler

Endast till TB 1010

Väggkonsol TBE



E-nr	Längd
11 788 54	25 mm

Endast till TB 1310 och TB 1740

Väggkonsol TBE



E-nr	Längd
11 788 05	25 mm
11 788 06	50 mm
11 788 07	75 mm

Ventilationsgaller TBE



E-nr	Färg
11 788 19	Vit
11 782 35	Svart

Ventilationsgaller-hållare TBE



E-nr	Färg
11 788 21	Vit

Gallerskarvsats TBJ



E-nr	Färg
11 788 25	Vit

Uttag


Jordningsbleck TBM	E-nr 11 788 22	Färg Stål
Uttagssats 2-vägs	E-nr 11 782 48 11 792 71	Färg Svart Vit
Uttagssats 2-vägs Data	E-nr 11 792 75	Färg Vit
Uttagssats 4-vägs	E-nr 11 782 49 11 792 73	Färg Svart Vit
Uttagssats 4-vägs Data	E-nr 11 792 77	Färg Vit
Universaldosa enkel TBF	E-nr 11 788 42	Färg Blå
Universaldosa dubbel TBF	E-nr 11 788 43	Färg Blå


Näslock

Datalock 2x RJ45 Keystone	E-nr 11 782 51 11 792 82	Färg Svart Vit
Datalock 2x RJ45 Actassi	E-nr 11 782 50 11 792 85	Färg Svart Vit
Datalock 2x RJ45 Amp	E-nr 11 792 83	Färg Vit
Datalock 2x RJ45 Systimax	E-nr 11 792 84	Färg Vit

ABB lågspänningsprodukter

Hänvisning till ABB e-nr hos elgrossist.

	Jussi	E-nr 11 746 04 11 746 07
AUD20 Apparatdosa för Jussi apparat AUD31 Gavelpaket för apparatdosa		
		E-nr *18 150 22
Strömställare trapp/1-pol		
		E-nr *18 150 17
Strömställare kron		
		E-nr *18 150 47
Tryckknapp återfj. 1-pol		
		E-nr *18 150 07
2-polig brytare		
		E-nr *18 150 04
1-vägsuttag med USB		
		E-nr *18 151 87 *51 005 04
Centrumplatta USB USB-uttag x 2		
		E-nr *51 008 71 *18 153 63
Centrumplatta, Jussi, 2xRJ45 RJ45-insats, 2xKeystone		
		E-nr *51 008 35 *18 151 34
Näslock, Jussi, DKS-system Monteringsbricka för DKS- system, D-kontakt 9-polig		

	Impressivo	E-nr 11 746 16 11 746 07
AUD21 Apparatdosa för Impressivo apparat AUD31 Gavelpaket för apparatdosa		
		E-nr *18 165 57
Strömställare trapp/1-pol		
		E-nr *18 165 51
Strömställare kron		
		E-nr *18 165 69
Tryckknapp återfj.1-pol		
		E-nr *18 165 45
2-polig brytare		
		E-nr *18 150 09
1-vägsuttag med USB		
		E-nr *18 156 79 *51 005 04
Centrumplatta USB USB-uttag x 2		
		E-nr *18 151 48 *18 153 63
Centrumplatta, Impressivo 2xRJ45 RJ45-insats, 2xKeystone		
		E-nr *18 156 87 *18 151 34
Teleuttag Impressivo DKS-system vit Monteringsbricka för DKS- system, D-kontakt 9-polig		

*E-nummer ägs av ABB och finns hos elgrossist.

Global Trac – Belysningskenor

Val av belysningskena


Finns i fyra olika längder i vitt, svart och grått utförande som finns för både infällt och utanpåliggande montage men i snabbguiden visar vi utanpåliggande.
Rekomenderat pendelavstånd är c-c 1 m. Skenan ska inte hänga lägre än 2,2 m från golvet. Placeras skenan i stängda utrymmen får den placeras lägre. Pulse - versionen har samma egenskaper som Pro - versionen, men med möjlighet att hantera Dali styrning och 0–10 V.



Kontaktskena Pro 3-fas




Längd	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
1 000 mm	74 001 69	74 003 81	74 001 68
2 000 mm	74 001 67	74 002 92	74 001 66
3 000 mm	74 001 65	74 002 93	74 001 64
4 000 mm	74 001 63	74 002 94	74 001 62



Kontaktskena Pulse 3-fas



Längd	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
1 000 mm	74 030 15	74 003 86	74 003 87
2 000 mm	74 030 19	74 003 88	74 003 89
3 000 mm	74 030 22	74 003 90	74 003 91
4 000 mm	74 030 30	74 003 92	74 003 93



Global Trac – Belysningsstenor



Invändig skarv

Modell	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
Pro	74 001 93	74 003 73	74 001 92
Pulse	74 030 20	74 004 00	74 004 01



Ställbart hörn, Pro

E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
74 001 89	74 003 74	74 001 88



Skarv med matning

Modell	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
Pro	74 001 95	74 003 72	74 001 94
Pulse	74 030 18	74 003 98	74 003 99



Ändstycke, Pro och Pulse

E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
74 001 73	74 002 91	74 001 72



Ändstycke med matning, Pro

Modell	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
XTS11	74 001 99	74 002 89	74 001 98
XTS12	74 001 97	74 002 96	74 001 96





Ändstycke med matning, Pulse

Modell	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
XTSC611	74 030 16	74 003 94	74 003 95
XTSC612	74 030 17	74 003 96	74 003 97





L-skarv med matning, Pro

Modell	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
XTS34	74 001 87	74 002 98	74 001 86
XTS35	74 001 85	74 003 75	74 001 84







L-skarv med matning, Pulse

Modell	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
XTSC634	74 030 23	74 004 04	74 004 05
XTSC635	74 030 24	74 004 06	74 004 07



T-skarv med matning, Pro

Modell	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
XTS36	74 001 83	74 003 76	74 001 82
XTS37	74 001 81	74 003 77	74 001 80
XTS39	74 001 77	74 003 79	74 001 76
XTS40	74 001 75	74 003 80	74 001 74







Global Trac – Belysningsstenor




T-skarv med matning, Pulse

Modell	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
XTSC636	74 030 25	74 004 08	74 004 09
XTSC637	74 030 26	74 004 10	74 004 11
XTSC639	74 030 28	74 004 12	74 004 13
XTSC640	74 030 29	74 004 14	74 004 15




X-skarv med matning, Pro

Modell	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
XTS38	74 001 79	74 003 78	74 001 78



X-skarv med matning, Pulse

Modell	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
XTSC638	74 030 27	74 004 16	74 004 17



Vajer 1,5 m, inkl. SKB11WLC, Pro och Pulse

Längd	E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
1500 mm	74 031 00	74 031 03	74 031 06
3000 mm	74 031 01	74 031 04	74 031 07
5000 mm	74 031 02	74 031 05	74 031 08



Tak-/Skeninfästning för Pro och Pulse

E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
74 002 12	74 003 29	74 002 11



Bygel snabbinfästning T-profil, Pro och Pulse

E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
74 002 33	74 004 19	74 002 34



Böjverktyg

E-nr
74 002 13



Pulse kontroll adapter

E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
74 031 48	74 004 21	74 004 22



Infästning för krok/vajer, Pro och Pulse

E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
74 031 51	74 031 52	74 002 05



Krok till XTAK142

E-nr
74 002 06



Multiadapter för Pro 10A, 250V

E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
74 002 44	74 002 95	74 002 01



Anslutningsnippel med dragavlastning

E-nr grå	E-nr svart	E-nr vit
74 031 50	74 004 24	74 004 25



Monteringsverktyg för knivanslutningar

E-nr
74 004 23

Utagsstavar – Poster

Standardstavar

MP bolagen är den kompletta leverantören av kabelförläggning för el och data i byggnader.

I MP-uttagsstavar sker den slutliga distributionen till användaren.

Vårt mål är att utveckla de olika delarna till branschens bäst fungerande och integrerade system.



Flex

Duo

Quattro

Modell	U500V	U500SV	U501V	U530V	U530SV	U601V	U602V	U701V
E-nr	11 744 88	11 782 03	11 790 01	11 787 88	11 787 89	11 790 11	11 790 14	11 790 18
Färg	Vit	Svart	Vit	Vit	Svart	Vit	Vit	Vit
Typ	Flex	Flex	Flex	Flex	Flex	Duo	Duo	Quattro
Kabellängd	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Bestyckning	6x allmän kraft 2x RJ45 UTP	6x allmän kraft 2x RJ45 UTP	4x allmän kraft 4x datakraft 2x RJ45 UTP 1x blindlock	6x allmän kraft USB-A/C 15W 2x RJ45 UTP	6x allmän kraft USB-A/C 15W 2x RJ45 UTP	8x allmän kraft 8x datakraft 4x RJ45 UTP 2x blindlock	8x allmän kraft 8x datakraft 4x RJ45 UTP	16x allmän kraft 16x datakraft 8x RJ45 UTP 4x blindlock

Designfot	Stavfot
	
E-nr grå 11 791 74	E-nr grå 11 791 20
E-nr svart 11 783 94	E-nr svart 11 782 13
E-nr vit 11 791 75	E-nr vit 11 791 21

Stavfot mot vägg

E-nr grå 11 774 97
E-nr svart 11 782 14
E-nr vit 11 774 98

Väggfäste, Flex

E-nr grå 11 791 30
E-nr svart 11 783 99
E-nr vit 11 791 31

Takram för slang

E-nr 11 791 86
Passar till Slang till Flex, Duo, Quattro

Balansblock

E-nr 11 792 58
Utförande Rullgardinsstopp

Balansblock

E-nr 11 792 59
Utförande Positionerare

Hjulpost, uttagspost och hängbox

Ett nära samarbete med kunder och lyhörda säljare, ligger till grund för dessa modeller.



Modell	U615V	U616V	U610V
E-nr	11 790 16	11 790 19	11 790 15
Typ	Hjulpost	Konferensstubbe	Hängbox
Kabellängd	5 m	-	0,5-3 m
Bestyckning	8x allmän kraft 2x blindlock	6x allmän kraft 1x HDMI 1x USB 2x blindlock	4x allmän kraft

Golvboxar

Kvadratiske installationsenheter för torrstädade golv med plats för 12 enheter. Fyllnadsdjup 8–12 mm, min höjd 65–110 mm. Inbyggnadsmått 261x261 mm. Maxlast 150 kg.

Bestyckningsexempel




Mått – vinklad/rak stickpropp




Installationsenhet rostfri
Fyllnadsdjup lock: 12 mm
11 790 60



Installationsenhet plast
Fyllnadsdjup lock: 10 mm
11 790 54



Bestyckningsexempel



Mått – vinklad/rak stickpropp



Formstycke
11 790 43 – höjd: 150 mm

Ingjutningslåda 400x400x87 mm
11 790 36
Min. inbyggnadshöjd: 87 mm



Rektangulära installationsenheter för torrstädade golv med plats för 8 enheter. Fyllnadsdjup 8–12 mm, min höjd 65–110 mm. Inbyggnadsmått 261x186 mm. Maxlast 150 kg.

Bestyckningsexempel



Mått – vinklad/rak stickpropp



Installationsenhet rostfri
Fyllnadsdjup lock: 12 mm
11 790 59




Installationsenhet plast
Fyllnadsdjup lock: 8 mm
11 790 52



Bestyckningsexempel




Mått – vinklad/rak stickpropp



Formstycke
11 790 42 – höjd: 150 mm

Ingjutningslåda 400x400x87 mm
11 790 34
Min. inbyggnadshöjd: 87 mm

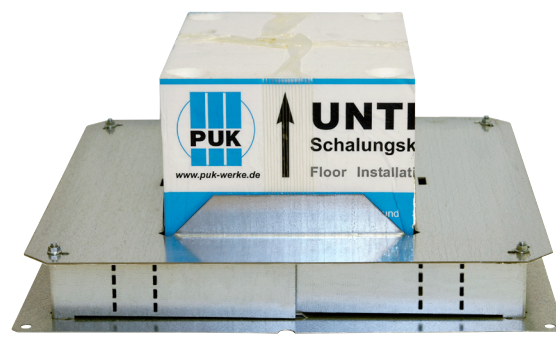

Tips

Färdigbestyckad golvbox 11 790 52. Den är komplett med 4 brunnar och plats för två keystone jack. E-nr: 11 788 63.

Golvboxar

Rund installationsenhet i plast med mattfläns, för torrstädade golv och plats för 12 enheter.
Fyllnadsdjup 8 mm, min höjd 65 mm. Inbyggnadsmått Ø 307 mm.
Maxlast 150 kg.

Installationsenhet plast
Fyllnadsdjup lock: 8 mm
11 790 56



Bestyckningsexempel



Mått – vinklad/rak stickpropp



Formstycke
11 790 44 – höjd: 150 mm

Ingjutningslåda 450x450x87 mm
11 790 39
Min. inbyggnadshöjd: 87 mm





Runda installationsenheter – Bodo i plast och aluminium med 230V-uttag och Cat6 STP datauttag, min. höjd 87–102 mm. Inbyggnadsmått Ø 122 mm.
Bodo N: 1x 230, 1x RJ45 (IP66). Maxlast 1500 kg.
Bodo N4: 2x 230, (IP66). Maxlast 1500 kg.
Bodo T-G: 1x 230, 1x blind. Maxlast 150 kg.

Komplett golvbox i aluminium
BODO N
11 790 50

Komplett golvbox i aluminium
BODO N4
11 770 13

Komplett golvbox i plast
BODO T-G
11 790 51



Formstycke
11 790 40 – höjd: 150 mm

Ingjutningslåda 160x160x73 mm
11 790 31
Min. inbyggnadshöjd: 73 mm



Golvboxar

El och data

Apparatdosa

E-nr 11 790 72 Färg Svart



Montageram – mosaic

E-nr 11 790 73 Färg Svart



1-vägs uttag mosaic

E-nr 11 790 80 Färg Vit
11 790 81 Färg Orange



2-vägs uttag mosaic

E-nr 11 790 82 Färg Vit
11 790 83 Färg Orange



4-vägs uttag mosaic

E-nr 11 790 84 Färg Vit



Vinklat frontlock 2x keystone

E-nr 11 770 48 Färg Svart



Montageram – svagström

E-nr 11 790 86 Färg Svart




Montageplåt blind

E-nr 11 790 87 Färg Svart



Montageplåt 3x AMP SL

E-nr 11 790 92 Färg Svart



Montageplåt 2x Keystone

E-nr 11 790 88 Färg Svart




Montageplåt 2x Lexcom/Actassi

E-nr 11 790 89 Färg Svart



Montageplåt 2x XLR

E-nr 11 790 90 Färg Svart



Montageplåt D-sub/VGA

E-nr 11 790 91 Färg Svart



Övriga tillbehör

Apparatdosa liggande lågbyggd

E-nr: 11 790 74
Apparatdosa lågbyggd – för golvbox i plast 11 790 54. Det låga byggdjupet ger en installationshöjd på max 65 mm. Vid montage av kraftuttag 11 790 82 kompletteras med montageram för mosaic 11 790 75.



Montageram – lågt byggdjup

E-nr: 11 790 75
Montageram för mosaicenheter eller montageplåt UDEP. Passar till apparatdosa med lågt byggdjup.



Önskas ytterligare lösningar eller kombinationer, kontakta vår försäljningsavdelning 0383-76 36 00 eller offert@mpbolagen.se

Monteringsbricka 1x keystone

E-nr 11 770 47 Färg Vit



Blindlock mosaic

E-nr 11 790 78 Färg Svart



Blindlock mosaic

E-nr 11 790 79 Färg Svart



Adapter USB 3.0

E-nr 11 792 50



Adapter HDMI

E-nr 11 792 51



Adapter Phono

E-nr 11 792 52




19"-stativ

Två standader i en.

MP-tele/datastativ har två standarder i samma produkt. Data på ena sidan enligt SS-EN 60297-3-100 med hål för korgmutter M6 och tele på andra sidan enligt SEN R 430115 med hål 6,5x31,75 mm för M6-skruv.

Tillbehör till stativen finns i ett flertal olika varianter. Stativen finns för leverans i vitlackerat (NCS S 0500-N) och förzinkat utförande 10 µm.

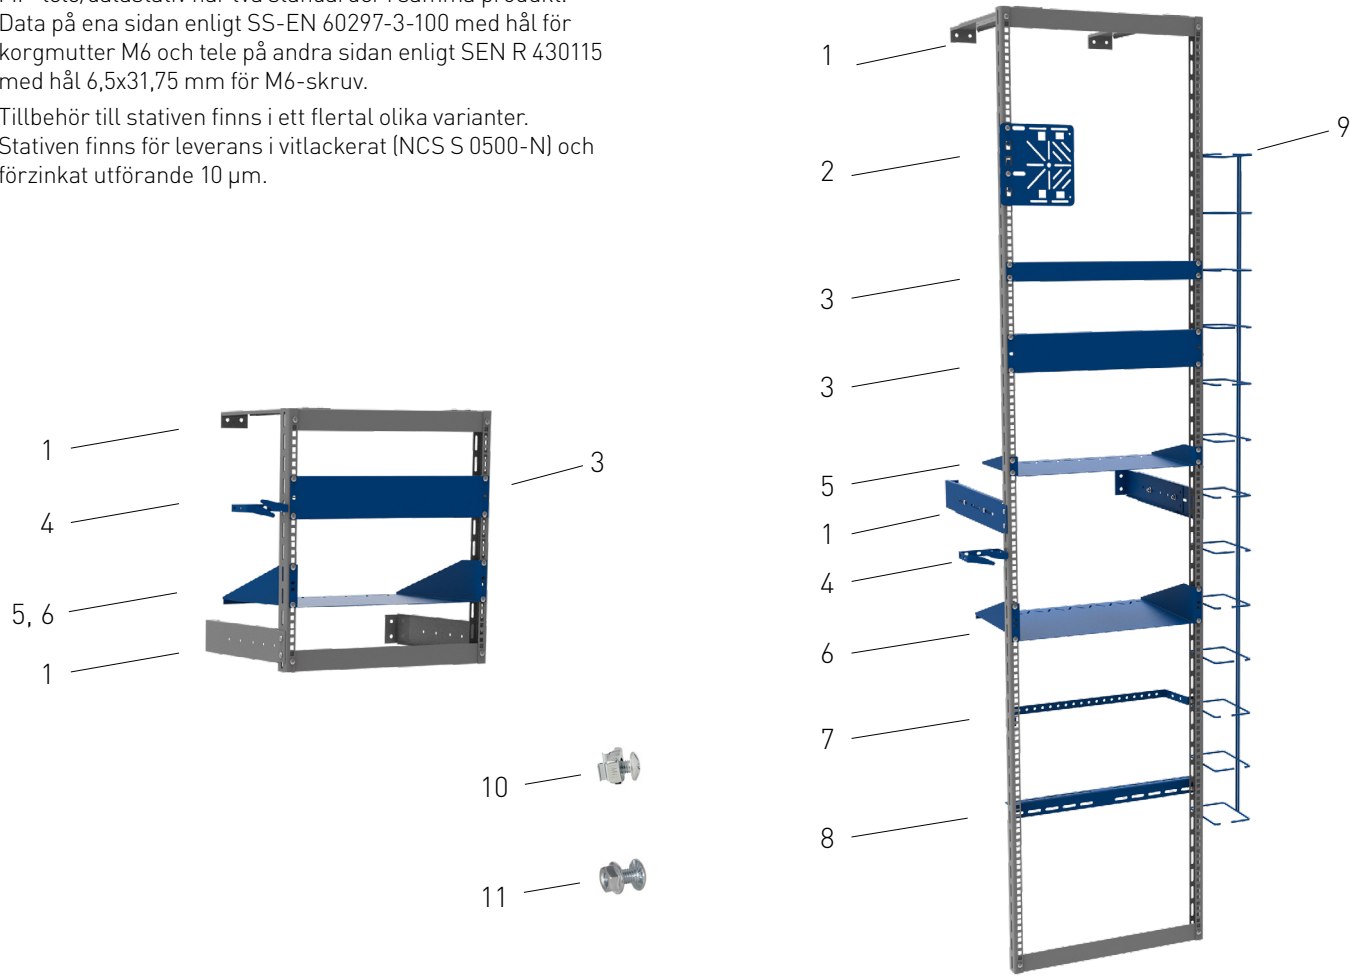

Väggstativ

Artikel	E-nr	Mått
Väggstativ 19"	50 021 45	270 mm
Väggstativ 19"	50 021 48	350 mm

Golvstativ

Artikel	E-nr	Mått
Golvstativ 19"	50 021 30	270 mm
Golvstativ 19"	50 021 32	350 mm
Golvstativ 19"	50 021 34	540 mm
Golvstativ 19"	50 021 23	350–600 mm
Golvstativ 19" – delat	50 021 19	350–600 mm

Tillbehör

Artikel	E-nr	Mått
1 Fästjärn 19" stativ	50 021 36	270 mm
1 Fästjärn 19" stativ	50 021 38	540 mm
1 Fästjärn 19" stativ	50 021 40	350 mm
1 Fästjärn 19" stativ	50 021 25	350–600 mm
2 Fästplåt hålad	11 155 79	180x1x175 mm
3 Blindplåt	50 020 73	4U
3 Blindplåt	50 021 10	1U
3 Blindplåt	50 021 13	2U
4 Trådledare	50 020 43	95x65x20 mm
5 Hyllplan 19" stativ	50 020 31	1U,1U
6 Hyllplan 19" stativ	50 020 34	2U,2U
7 Kabelstöd hålåt	50 020 86	
8 Montageskena	50 020 53	
9 Trådledare	50 021 16	1600x100x150 mm
10 Korgmutterats	20 st 50 021 42	M6x12 mm
11 Skruvsats	20 st 50 021 58	M6x12 mm
11 Skruvsats	100 st 50 021 59	M6x12 mm

Profiler/monteringstillbehör

Mecanofunktion på vinkelprofiler!

Montageprofil MP-MK			
E-nr	Längd	Bredd	Miljö
11 160 26	2 000 mm	50 mm	C2
11 160 25	2 000 mm	50 mm	C4
11 160 30	2 000 mm	75 mm	C2
11 160 29	2 000 mm	75 mm	C4
11 160 34	2 000 mm	100 mm	C2
11 160 33	2 000 mm	100 mm	C4
11 160 38	2 000 mm	150 mm	C2
11 160 37	2 000 mm	150 mm	C4
11 160 42	2 000 mm	200 mm	C2
11 160 41	2 000 mm	200 mm	C4
11 160 46	2 000 mm	300 mm	C2
11 160 45	2 000 mm	300 mm	C4
11 160 50	2 000 mm	400 mm	C2
11 160 49	2 000 mm	400 mm	C4

Vinkelprofil – L-formad		
E-nr	LxBxH	Miljö
26 844 42	3000x60x40 mm	C2
26 844 44	3000x60x40 mm	C4

Vinkelprofil		
E-nr	LxBxH	Miljö
26 844 12	3000x35x35 mm	C2
26 844 14	3000x35x35 mm	C4

Ankarskena MP-V		
E-nr	LxBxH	Miljö
11 158 02	3000x41x21 mm	C2
11 158 00	3000x41x21 mm	C4

Ankarskena MP-FV		
E-nr	LxBxH	Miljö
11 158 05	3000x41x41 mm	C2
11 158 04	3000x41x41 mm	C4

Montage på vägg

Klamringsband för klamring av kabel på vägg.

Klamringsband		
E-nr	LxBxH	Miljö
11 160 00	2500x30x8 mm	C4
11 160 01	2500x30x7 mm	C4

Klamringsband – Aluminium		
E-nr	LxBxH	Miljö
11 160 12	2500x15x6 mm	C2
11 160 13	2500x25x6 mm	C2

Väggskena sandwichelement		
E-nr	LxBxH	Miljö
11 158 58	700x120x21 mm	C2
11 158 59	700x120x21 mm	C4

Mutter, T-skruv och monteringsskruv

Mutterbricka		
E-nr	Mått	Miljö
11 157 14	M8x20 mm	C4
11 157 15	M8x20 mm	C4
11 157 16	M10x20 mm	C4
11 157 17	M10x25 mm	C4
11 157 18	M10x25 mm	C4

Fjäderförsedd mutterbricka som håller sig i rätt läge.

T-skruv		
E-nr	Mått	Miljö
11 158 20	M8x25 mm	C1
11 158 22	M10x20 mm	C1

1. Placera T-skruv i skenans öppning.
2. Tryck på skruven.
3. T-skruv roterar till rätt läge.

T-skruv		
E-nr	Mått	Miljö
11 158 14	M10x30 mm	C4
11 158 15	M10x30 mm	C4

Skruvsats		
E-nr	Mått	Miljö
11 157 11	M8x16 mm	C1
11 156 80	M8x16 mm	C4



Utgåva 2025

Kontakta oss

Din självklara samarbetspartner.

Vi anser att support är lika viktigt som försäljning därför erbjuder vi materialmängdning.

Att få hjälp att plocka ihop materiel är vardag för oss, men nog så viktig för en kund som behöver ta snabba beslut.

Offert

Telefon: 0383-76 36 00

E-post: offert@mpbolagen.se

Order

Telefon: 0383-76 36 00

E-post: order@mpbolagen.se

Söker du en särskild person hittar du dem på vår hemsida. Följ QR-koden.



Vet du inte vem du ska vända dig till?
info@mpbolagen.se

Utgåva: 09 2025

MPbolagen

MP bolagen Industri AB

Storgatan 25D
574 31 Vetlanda
mpbolagen.se

Följ oss via våra sociala medier:

