

Snabbguide

Din guide för kreativa lösningar



Snabb vägledning & val av materiel

Kabelstegar – trådstegar – armaturskenor – profiler –
kabelrännor – uttagsstavar/uttagsposter – fönsterbänkskanaler –
belysningskenor – golvboxar – tele-/datastativ.



Snabb vägledning & val av materiel

Våra säkra kort och populärste produkter.

Denna broschyr innehåller det som finns på grossisternas centrallager, installatörernas bästa val och det som säljer mest enligt vår egen statistik. Komplet sortiment finns på mpbolagen.se.

Vissa tillbehör kan ha en annan korrosivitetsklass än produktsegmentet i övrigt på ett uppslag. Detta då de ibland passar flera av våra segment där korrosivitetsklasserna kan skilja.

Korrosivitet

Korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO 12944-2, med hänsyn till atmosfärens korrosivitet samt miljöexempel.

	Miljöns korrosivitet	Utomhus	Inomhus
C1	Mycket låg		Uppvärmda utrymmen med torr och obetydliga mängder föroreningar som t.ex. kontor, affärer, skolor och hotell.
C2	Låg	Atmosfär med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.	Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av luftkondensation och låg halt luftföroreningar som t.ex. sporthallar och lagerlokaler.
C3	Måttligt	Atmosfär med viss mängd salt eller måttlig mängd luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.	Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser som t.ex. bryggerier, mejerier och tvätterier.
C4	Högt	Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar vid industri- och kustområden.	Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser som t.ex. kemiska industrier, simhallar och skeppsvarv.
C5-I	Mycket hög (industriell)	Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.	Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stora mängder luftföroreningar.
C5-M	Mycket hög (marin)	Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.	Utrymmen med nästan permanent fuktkondensation och stora mängder luftföroreningar.

Innehåll

Kabelstegar MP-S, LS och TS	4
Kabelstegar MP-Z och Z4	6
Kabelstegar MP-FZ – fribärande	8
Stegar i rostfritt och syrafast	10
Trådstegar	12
Armaturskenor/kabelrännor	14
Fönsterbänkskanaler	16
ABB lågspänningsprodukter	18
Global Trac – Belysningsskenor	19
Uttagsstavar – Poster	22
Golvboxar	23
19"-stativ	26
Profiler/monteringstillbehör	27



Symbolen betyder att artikeln tillhör vårt Reduced-sortiment och har lägre CO₂-påverkan än motsvarande standardartikel.

Kabelstegar MP-S, LS och TS

Sendzimir 20 µm – korrosivitetsklass max C2

Val av stege

Kabelstege MP-S har perforerade pinnar – andra pinnen i varje ände är sluten. Stegen har en materialtjocklek på 1 mm.

MP-LS har perforerade pinnar – andra pinnen i varje ände är sluten. Stegen har en materialtjocklek på 0,7 mm.

MP-TS har slutna pinnar. Stegen har en materialtjocklek på 1,25 mm.


Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.

C2

Tips

Vårt mest hållbara alternativ till MP-S i återvunnet material med under 1 kgCO₂e heter MP-SR.

REDUCED



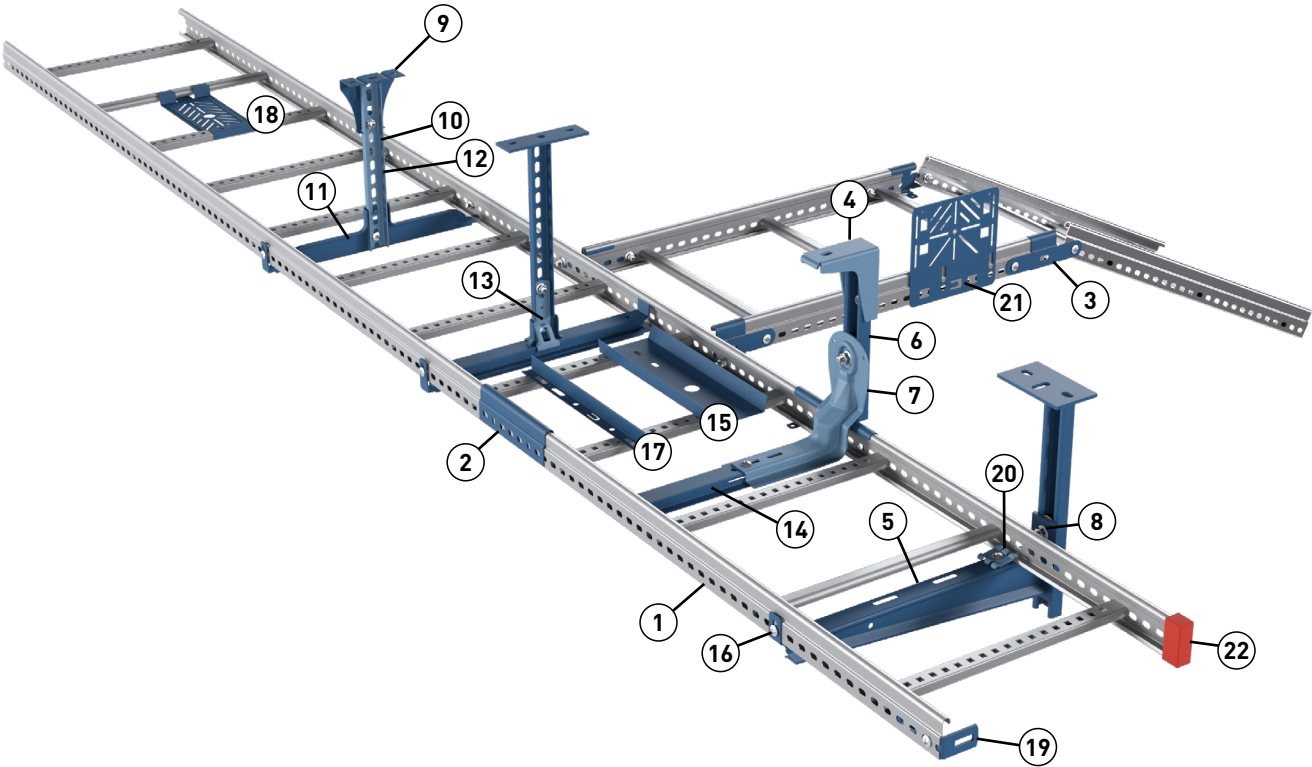


Stegar

1	Kabelstege MP-S		
E-nr	Längd	Bredd	
11 150 23	3000 mm	200 mm	
11 150 26	3000 mm	300 mm	
11 150 29	3000 mm	400 mm	
11 150 32	3000 mm	500 mm	
11 150 35	3000 mm	600 mm	
11 150 24	6000 mm	200 mm	
11 150 27	6000 mm	300 mm	
11 150 30	6000 mm	400 mm	
11 150 33	6000 mm	500 mm	
11 150 36	6000 mm	600 mm	

1	Kabelstege MP-LS		
E-nr	Längd	Bredd	
11 151 22	3000 mm	200 mm	
11 151 23	3000 mm	300 mm	
11 151 24	3000 mm	400 mm	
11 151 25	3000 mm	500 mm	
11 151 26	3000 mm	600 mm	
11 151 17	6000 mm	200 mm	
11 151 18	6000 mm	300 mm	
11 151 19	6000 mm	400 mm	
11 151 20	6000 mm	500 mm	
11 151 21	6000 mm	600 mm	

1	Kabelstege MP-TS		
E-nr	Längd	Bredd	
11 150 43	6000 mm	200 mm	
11 150 46	6000 mm	300 mm	
11 150 49	6000 mm	400 mm	
11 150 52	6000 mm	500 mm	
11 150 55	6000 mm	600 mm	

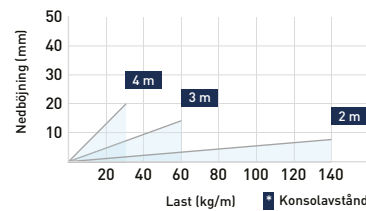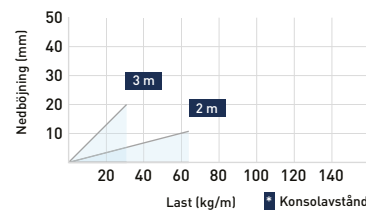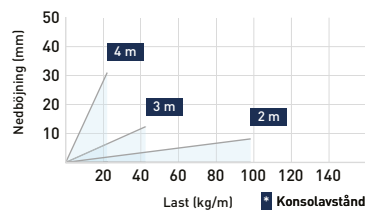

Kabelstegar MP-S, LS och TS

Skarvar

2	Stegskarv
E-nr	
11 153 63	

Invändig skarv MP-S
E-nr
11 153 60

3	Universalled
E-nr	
11 153 74	

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage

4	Takfäste ankarskena
E-nr	LxBxH
11 157 97	104x104x48 mm

5	Väggkonsol lätt		
E-nr	Maxlast	Passar B	
11 165 52	150 kg	200 mm	
11 165 61	150 kg	300 mm	
11 165 70	150 kg	400 mm	
11 165 74	150 kg	500 mm	
11 165 80	150 kg	600 mm	

5	Väggkonsol		
E-nr	Maxlast	Passar B	
11 151 76	200 kg	200 mm	
11 151 79	200 kg	300 mm	
11 151 82	250 kg	400 mm	
11 151 85	370 kg	500 mm	
11 151 88	370 kg	600 mm	

6	Ankarskena MP-V
E-nr	LxBxH
11 158 39	250x41x21 mm
11 158 47	500x41x21 mm
11 158 02	3000x41x21 mm

7	Invändig bärkonsol
E-nr	Passar B
11 172 05	100–200 mm
11 172 09	300–600 mm

8	T-skruv		
E-nr	Storlek	Dimension	
11 158 22	M10	M10x35 mm	

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage

9	Takfäste pendelskena		
E-nr	LxBxH	Maxlast	
11 153 46	99x102x40 mm	250 kg	

10	Pendelskena
E-nr	LxBxH
11 153 26	300x35x14 mm
11 153 32	500x35x14 mm
11 153 38	3000x35x14 mm

11	Bärok kabelstege – utvändigt		
E-nr	Maxlast	Passar B	
11 152 23	390 kg	200 mm	
11 152 26	390 kg	300 mm	
11 152 29	370 kg	400 mm	
11 152 32	370 kg	500 mm	
11 152 35	370 kg	600 mm	

12	Skarv för pendelskena
E-nr	LxBxH
11 153 11	250x30x3 mm

13	Pendelfäste		
E-nr	LxBxH	Maxlast	
11 173 87	30x40x115 mm	150 kg	

Tillbehör

14	Invändigt bärok stege		
E-nr	Maxlast	Passar B	
11 152 95	150 kg	200 mm	
11 152 98	150 kg	300 mm	
11 153 01	150 kg	400 mm	
11 153 04	150 kg	500 mm	
11 153 07	150 kg	600 mm	

15	Teleränna ohålad		
E-nr	LxBxH		
11 156 04	3000x102x25 mm		
11 156 00	3000x52x25 mm		

15	Teleränna perforerad		
E-nr	LxBxH		
11 156 16	3000x102x25 mm		
11 156 12	3000x52x25 mm		

16	Skravsats M8		
E-nr	Dimension	Antal FPK	
11 157 11	M8x16 mm	50 st	
11 156 83	M8x16 mm	200 st	

17	Skiljeplåt		
E-nr	LxBxH		
11 184 70	1750x19x25 mm		
11 184 72	2750x19x25 mm		
11 184 78	2750x19x40 mm		

Lås invändigt bärok	
E-nr	LxBxH
11 174 82	47x29x23 mm

19	Vinkelfäste		
E-nr	LxBxH		
11 153 85	90x55x30 mm		
11 153 81	200x51x30 mm		

20	Universalbricka		
E-nr	Storlek		
11 165 30	M8		

18	Armaturplåt		
E-nr	LxBxH		
11 155 73	280x105x18 mm		

21	Fästplåt hålad		
E-nr	LxBxH		
11 155 79	180x1x175 mm		


22	Ändskydd stege		
E-nr	Färg		
11 152 92	RAL 3028 (röd)		

Kabelstegar MP-Z och Z4

Varmförzinkad 55 µm och Z4 – korrosivitetsklass max C4

Val av stege

Kabelstege MP-Z och Z4 med slutna pinnar och en en materialtjocklek på 1,25 mm. Alla artiklar på detta uppslag är anpassade för korrosivitetsklass max C4. Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.

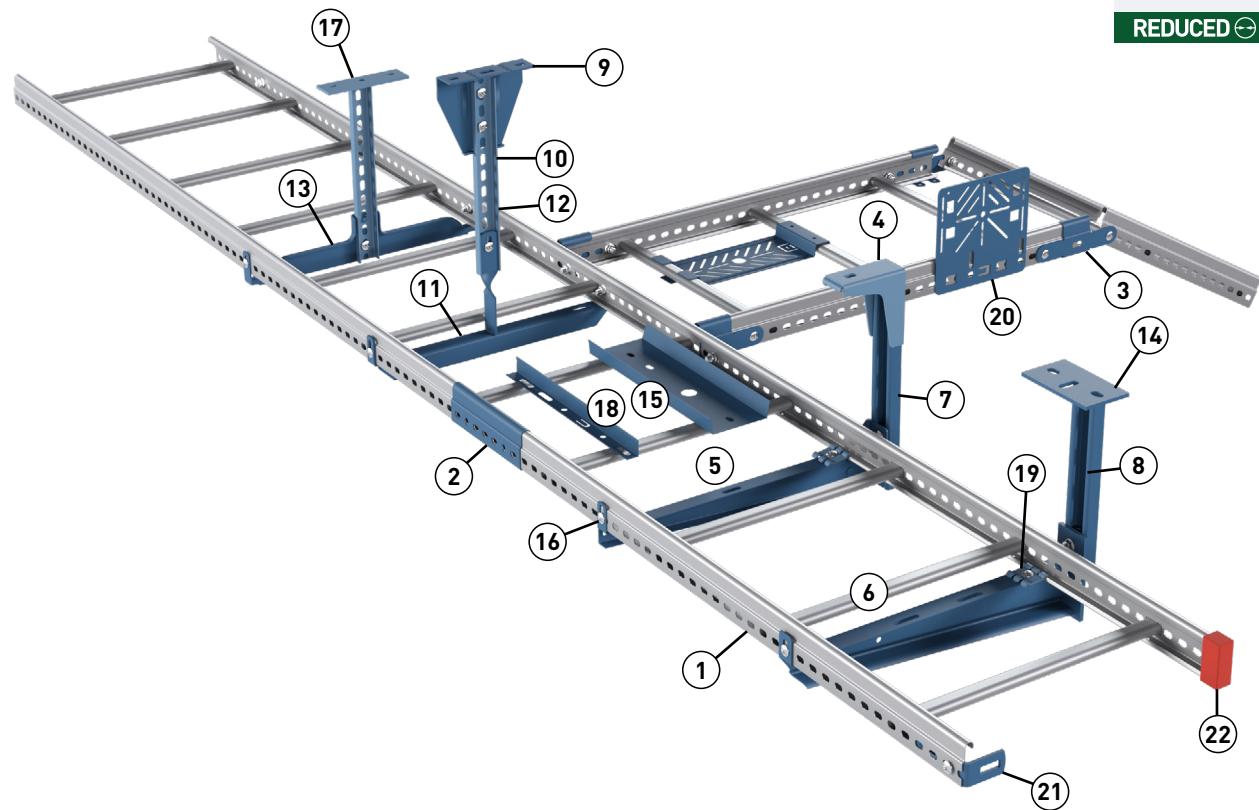

C4

Tips

Vi har stegar för C4-miljö i återvunnet material.

MP-Z4R

Finns på e-nr. Samma modell som MP-Z4.

MP-PZ4R

En projektstege med perforerade pinnar. Kontakta oss för offert.

REDUCED ☹


Stegar

1 Kabelstege MP-Z			
E-nr	Längd	Bredd	
11 150 63	6000 mm	200 mm	
11 150 66	6000 mm	300 mm	
11 150 69	6000 mm	400 mm	
11 150 72	6000 mm	500 mm	
11 150 75	6000 mm	600 mm	


1 Kabelstege MP-Z4			
E-nr	Längd	Bredd	
11 151 02	6000 mm	200 mm	
11 151 03	6000 mm	300 mm	
11 151 04	6000 mm	400 mm	
11 151 05	6000 mm	500 mm	
11 151 06	6000 mm	600 mm	

Tips

UV-beständigt takstöd med E-nr 11 165 91 för enkel kabeldragning på platta tak. Inkluderar M8-skruv för fastsättning. Även rör i storlekarna 2 x Ø16-32 mm eller 1 x Ø16-100 mm kan monteras på stödet.



Tabellen om nedböjning gäller båda modellerna.

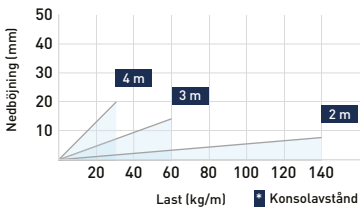

Kabelstegar MP-Z och Z4

Skarvar

2 Stegskarv		
E-nr	Yt/Mtrl	
11 153 65	Varmförzinkad 55 µm	
11 153 61	Z4	

3 Universalled		
E-nr	Yt/Mtrl	
11 153 76	Varmförzinkad 55 µm	
11 153 56	Z4	

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage

4 Takfäste ankarskena		
E-nr	LxBxH	
11 157 98	104x104x48 mm	

5 Väggekonsol lätt			
E-nr	Maxlast	Passar B	
11 165 55	150 kg	200 mm	
11 165 64	150 kg	300 mm	
11 165 73	150 kg	400 mm	
11 165 78	150 kg	500 mm	
11 165 84	150 kg	600 mm	

6 Väggekonsol			
E-nr	Maxlast	Passar B	
11 151 76	200 kg	200 mm	
11 151 79	200 kg	300 mm	
11 151 82	250 kg	400 mm	
11 151 85	370 kg	500 mm	
11 151 88	370 kg	600 mm	

7 Ankarskena MP-V		
E-nr	LxBxH	
11 158 40	250x41x21 mm	
11 158 48	500x41x21 mm	
11 158 00	3000x41x21 mm	

8 T-skruv			
E-nr	Maxlast	Storlek	Dimension
11 158 15	489 kg	M10	M10x30 mm

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage

9 Takfäste			
E-nr	LxBxH	Maxlast	
11 153 43	40x141x121 mm	590 kg	

10 Skarv för pendelskena		
E-nr	LxBxH	
11 153 11	250x30x3 mm	

11 Bärök kabelstege – invändigt			
E-nr	Maxlast	Passar B	
11 166 32	200 kg	200 mm	
11 166 41	200 kg	300 mm	
11 166 50	200 kg	400 mm	

12 Pendelskena		
E-nr	LxBxH	
11 153 27	300x35x14 mm	
11 153 33	500x35x14 mm	
11 153 39	3000x35x14 mm	

13 Bärök kabelstege – utvändigt			
E-nr	Maxlast	Passar B	
11 152 25	390 kg	200 mm	
11 152 28	390 kg	300 mm	
11 152 31	370 kg	400 mm	
11 152 34	370 kg	500 mm	
11 152 37	370 kg	600 mm	

Tillbehör

14 Golv- och takpendel MP-V			
E-nr	Längd	Dimension	
11 157 28	505 mm	41x21 mm	
11 157 32	755 mm	41x21 mm	
11 157 36	1005 mm	41x21 mm	

15 Teleränna perforerad		
E-nr	LxBxH	
11 156 24	3000x102x25 mm	
11 156 13	3000x52x25 mm	

16 Skruvsats M8			
E-nr	Dimension	Antal FPK	
11 156 80	M8x16 mm	50 st	

17 Takpendel			
E-nr	Längd	Dimension	Maxlast
11 157 04	300 mm	35x14 mm	350 kg
11 157 08	500 mm	35x14 mm	350 kg
11 157 12	1000 mm	35x14 mm	350 kg

18 Skiljeplåt		
E-nr	LxBxH	
11 184 80	2750x19x25 mm	
11 184 81	2750x19x40 mm	

19 Universalbricka		
E-nr	Storlek	
11 165 34	M8	

20 Fästplåt hålad		
E-nr	LxBxH	
11 155 87	180x1x175 mm	

21 Vinkelfäste		
E-nr	LxBxH	
11 153 81	200x51x30 mm	
11 153 85	90x55x30 mm	

22 Ändskydd stege			
E-nr	Montering	Färg	
11 152 92	Utvändig	RAL 3028 (röd)	

Passar B: Passar bredd
FPK: Förpackning

Kabelstegar

Kabelstegar MP-FZ – fribärande

Varmförzinkad 55 µm – korrosivitetsklass max C4

Val av steg


Kabelstege MP-FZ fribärande är varmförzinkad 55 µm. Tillverkad och anpassad för korrosivitetsklass C4. Stegen används med fördel där det krävs långa konsolavstånd.

Alla tillbehör klarar korrosivitetsklass max C4. Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.

C4


Tips

Vinkelfäste 11 153 90 är anpassad för att bättre passa till fribärande stegar och ankarskenor.

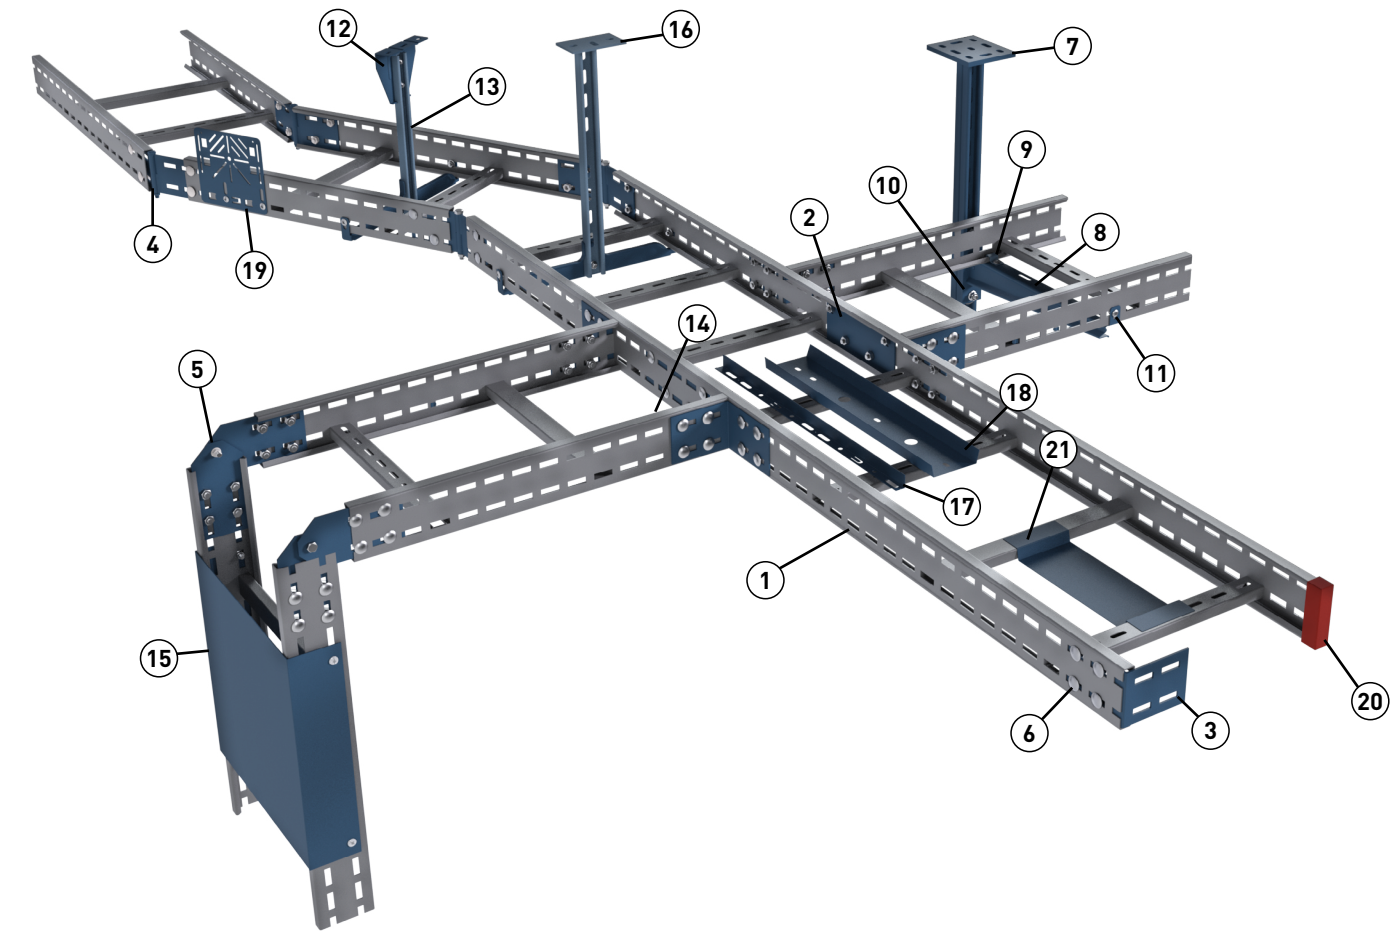

Stegar

1 Kabelstege MP-FZ			
E-nr	Längd	Bredd	
11 150 85	6000 mm	200 mm	
11 150 88	6000 mm	300 mm	
11 150 91	6000 mm	400 mm	
11 150 94	6000 mm	500 mm	
11 150 97	6000 mm	600 mm	

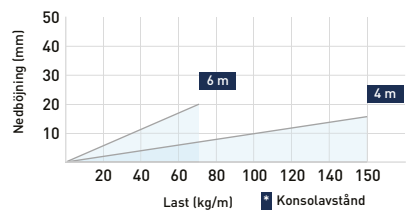

Kabelstegar MP-FZ – fribärande

Skarvar

2 Skarv FZ		
E-nr	Längd	
11 153 67	220 mm	

5 Vertikalled FZ-stegar		
E-nr	Längd	
11 153 77	180 mm	

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage

7 Golv- och takpendel MP-DV			
E-nr	Längd	Dimension	
11 157 40	506 mm	41x(2x21) mm	
11 157 44	756 mm	41x(2x21) mm	
11 157 48	1006 mm	41x(2x21) mm	
11 157 52	1506 mm	41x(2x21) mm	
11 157 56	2006 mm	41x(2x21) mm	
11 157 60	3006 mm	41x(2x21) mm	

10 T-skruv			
E-nr	Dimension	Maxlast	
11 158 14	M10x30 mm	489 kg	

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage

12 Takfäste			
E-nr	LxBxH	Maxlast	
11 153 43	40x141x121 mm	590 kg	

15 Montageplåt		
E-nr	Passar B	
11 154 34	200 mm	
11 154 35	300 mm	
11 154 36	400 mm	

Tillbehör

16 Golv- och takpendel MP-V			
E-nr	Längd	Dimension	
11 157 28	505 mm	41x21 mm	
11 157 32	755 mm	41x21 mm	
11 157 36	1005 mm	41x21 mm	

18 Teleränna ohålad		
E-nr	LxBxH	
11 156 00	3000x52x25 mm	
11 156 04	3000x102x25 mm	

18 Teleränna perforerad			
E-nr	LxBxH	C-klass	
11 156 12	3000x52x25 mm	C2	
11 156 13	3000x52x25 mm	C4	
11 156 16	3000x102x25 mm	C2	
11 156 24	3000x102x25 mm	C4	

Passar B: Passar bredd
FPK: Förpackning

3 Vinkeljärn FZ-stegar		
E-nr	LxBxH	
11 153 88	130x120x90 mm	

6 Skruvsats M10			
E-nr	Dimension	Antal FPK	
11 155 85	M10x20 mm	50 st	

8 Väggekonsol förstärkt FZ			
E-nr	Passar B	Maxlast	
11 151 91	200 mm	450 kg	
11 151 93	300 mm	450 kg	
11 151 95	400 mm	450 kg	
11 151 97	500 mm	450 kg	
11 151 99	600 mm	450 kg	
11 152 68	1000 mm	390 kg	

11 Skruvsats M8			
E-nr	Dimension	Antal FPK	
11 156 80	M8x16 mm	50 st	

13 Ankarskena MP-V			
E-nr	LxBxH	C-klass	
11 158 39	250x41x21 mm	C2	
11 158 40	250x41x21 mm	C4	
11 158 47	500x41x21 mm	C2	
11 158 48	500x41x21 mm	C4	
11 158 02	3000x41x21 mm	C2	
11 158 00	3000x41x21 mm	C4	

17 Skiljeplåt			
E-nr	LxBxH	C-klass	
11 184 72	2750x19x25 mm	C2	
11 184 80	2750x19x25 mm	C4	
11 184 78	2750x19x40 mm	C2	
11 184 81	2750x19x40 mm	C4	

19 Fästplåt hålad			
E-nr	LxBxH	C-klass	
11 155 79	180x1x175 mm	C2	
11 155 87	180x1x175 mm	C4	

20 Ändskydd steg FZ			
E-nr	Montering	Färg	
11 152 93	Utvändig	RAL 3028 (röd)	

4 Horisontalled FZ		
E-nr	Längd	
11 153 78	125 mm	

9 Konsolklammer FZ		
E-nr	Antal FPK	
11 152 70	10 st	

14 Bärakabelstege – utvändigt				
E-nr	Maxlast	Passar B	C-klass	
11 152 23	390 kg	200 mm	C2	
11 152 25	390 kg	200 mm	C4	
11 152 26	390 kg	300 mm	C2	
11 152 28	390 kg	300 mm	C4	
11 152 29	370 kg	400 mm	C2	
11 152 31	370 kg	400 mm	C4	
11 152 32	370 kg	500 mm	C2	
11 152 34	370 kg	500 mm	C4	
11 152 35	370 kg	600 mm	C2	
11 152 37	370 kg	600 mm	C4	

21 Armaturlåt FZ		
E-nr		
11 155 71		




Vinkelfäste		
E-nr	LxBxH	
11 153 90	90x55x42 mm	
11 153 85	90x55x30 mm	
11 153 81	200x51x30 mm	

Stegar i rostfritt och syrafast

Rostfria (RF) – korrosivitetsklass max C5-I
Syrafasta (SF) – korrosivitetsklass max C5-M

Val av stege

Vi har ett komplett sortiment med rostfria och syrafasta kabelstegar samt tillbehör för vägtunnlar, reningsverk, processindustri. Alla uppfyller EL AMA:s krav för tung kabelstege. De finns i två utförande, både som tubstege samt med öppen sidoprofil – så kallad C-profil. Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal.

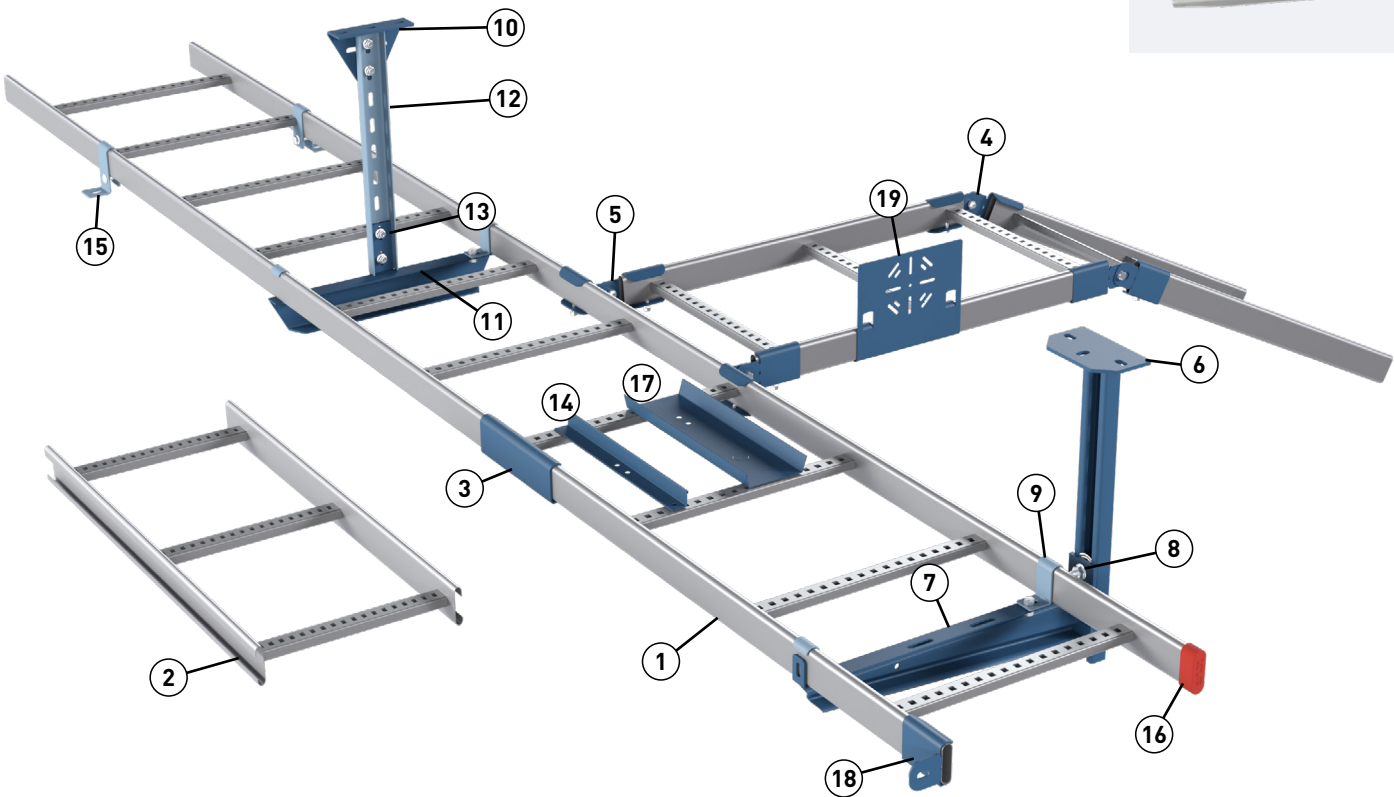

C5-I

C5-M

Tips

Vi har en invändig skarv för att stegarna ska kunna expandera vid temperaturskillnader i långa installationer.

C5-I: 11 163 12

C5-M: 11 163 13

Bultsats SF: 11 163 14



Stegar i rostfritt och syrafast

Skarvar

3 Stegskarv RF/SF			
E-nr	Längd	C-klass	
11 161 88	200 mm	C5-I	■
11 161 89	200 mm	C5-M	■

Stegskarv invändig RF/SF		
E-nr	Längd	C-klass
11 163 12	52 mm	C5-I
11 163 13	52 mm	C5-M

4 Vertikalbøj stege RF/SF		
E-nr	Längd	C-klass
11 161 92	170 mm	C5-I
11 161 93	170 mm	C5-M

Bultsats invändig skarv SF		
E-nr	Dimension	Antal FPK
11 163 14	M6x20 mm	2 st

5 Avgrening RF/SF		
E-nr	Utförande	C-klass
11 161 94	Vänster	C5-I
11 161 95	Vänster	C5-M
11 161 96	Höger	C5-I
11 161 97	Höger	C5-M

Takpendel – sidomontage

6 Takpendel RF/SF		
E-nr	Längd	C-klass
11 162 10	280 mm	C5-I
11 162 11	280 mm	C5-M
11 162 12	370 mm	C5-I
11 162 13	370 mm	C5-M
11 162 14	505 mm	C5-I
11 162 15	505 mm	C5-M
11 162 16	730 mm	C5-I
11 162 17	730 mm	C5-M
11 162 18	1000 mm	C5-I
11 162 19	1000 mm	C5-M
11 162 20	2000 mm	C5-I
11 162 21	2000 mm	C5-M

7 Väggekonsol SF		
E-nr	Maxlast	Passar B
11 163 24	450 kg	200 mm
11 163 25	450 kg	300 mm
11 163 26	450 kg	400 mm
11 163 27	450 kg	500 mm
11 163 28	450 kg	600 mm

8 T-skruv SF		
E-nr	Storlek	Dimension
11 162 93	M8	M8x30 mm
11 162 94	M10	M10x30 mm

7 Väggekonsol RF/SF			
E-nr	Maxlast	Passar B	C-klass
11 161 34	300 kg	800 mm	C5-I
11 161 35	300 kg	800 mm	C5-M

9 Konsolklammer RF/SF	
E-nr	C-klass
11 161 48	C5-I
11 161 49	C5-M

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage

10 Takfäste RF/SF		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 162 06	104x135x44 mm	C5-I
11 162 07	104x135x44 mm	C5-M

13 Vagnsbult M8 SF	
E-nr	Dimension
11 162 90	M8x20 mm
11 162 91	M8x30 mm

11 Bärok stege RF/SF		
E-nr	Passar B	C-klass
11 161 36	150 mm	C5-I
11 161 37	150 mm	C5-M
11 161 38	200 mm	C5-I
11 161 39	200 mm	C5-M
11 161 40	300 mm	C5-I
11 161 41	300 mm	C5-M
11 161 42	400 mm	C5-I
11 161 43	400 mm	C5-M
11 161 44	500 mm	C5-I
11 161 45	500 mm	C5-M
11 161 46	600 mm	C5-I
11 161 47	600 mm	C5-M

12 Pendelskena RF/SF		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 162 42	325x43x22 mm	C5-I
11 162 43	325x43x22 mm	C5-M
11 162 44	415x43x22 mm	C5-I
11 162 45	415x43x22 mm	C5-M
11 162 46	505x43x22 mm	C5-I
11 162 47	505x43x22 mm	C5-M
11 162 48	595x43x22 mm	C5-I
11 162 49	595x43x22 mm	C5-M
11 162 52	2980x43x22 mm	C5-I
11 162 53	2980x43x22 mm	C5-M



Stegar

1 Kabelstege MP-RFT		
E-nr	Längd	Bredd
11 161 00	6000 mm	150 mm
11 161 02	6000 mm	200 mm
11 161 04	6000 mm	300 mm
11 161 06	6000 mm	400 mm
11 161 08	6000 mm	500 mm
11 161 10	6000 mm	600 mm

1 Kabelstege MP-SFT		
E-nr	Längd	Bredd
11 161 01	6000 mm	150 mm
11 161 03	6000 mm	200 mm
11 161 05	6000 mm	300 mm
11 161 07	6000 mm	400 mm
11 161 09	6000 mm	500 mm
11 161 11	6000 mm	600 mm

2 Kabelstege MP-RFC		
E-nr	Längd	Bredd
11 163 02	6000 mm	200 mm
11 163 04	6000 mm	300 mm
11 163 06	6000 mm	400 mm
11 163 08	6000 mm	500 mm
11 163 10	6000 mm	600 mm

2 Kabelstege MP-SFC		
E-nr	Längd	Bredd
11 163 03	6000 mm	200 mm
11 163 05	6000 mm	300 mm
11 163 07	6000 mm	400 mm
11 163 09	6000 mm	500 mm
11 163 11	6000 mm	600 mm

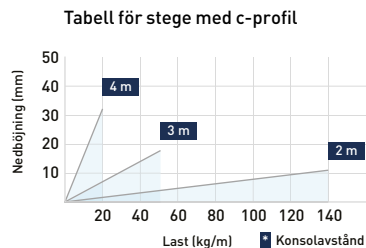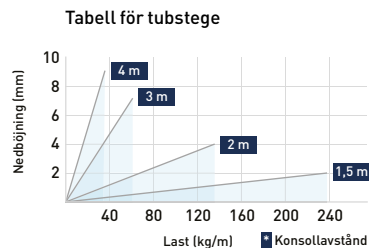

Tillbehör

14 Skiljeplåt RF/SF		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 162 74	1800x24x24 mm	C5-I
11 162 75	1800x24x24 mm	C5-M
11 162 76	1800x24x60 mm	C5-I
11 162 77	1800x24x60 mm	C5-M

15 Väggfäste stege RF/SF		
E-nr	Avstånd till vägg	C-klass
11 161 98	25 mm	C5-I
11 161 99	25 mm	C5-M
11 162 00	75 mm	C5-I
11 162 01	75 mm	C5-M

16 Ändskydd		
E-nr	Montering	Färg
11 162 98	Invändig	RAL 3028 (röd)
11 162 97	Utvändig	RAL 3028 (röd)

17 Teleränna RF/SF		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 162 78	1800x50x24 mm	C5-I
11 162 79	1800x50x24 mm	C5-M
11 162 80	1800x100x24 mm	C5-I
11 162 81	1800x100x24 mm	C5-M

18 Golv- och ändfäste RF/SF		
E-nr	Utförande	C-klass
11 162 02	Vänster	C5-I
11 162 03	Vänster	C5-M
11 162 04	Höger	C5-I
11 162 05	Höger	C5-M

19 Dosplåt hålad RF/SF		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 162 64	163x200x20 mm	C5-I
11 162 65	163x200x20 mm	C5-M

Trådstegar

Elförzinkad 10 µm/Z4 – korrosivitetsklass max C1/C4

Val av stege



Våra trådstegar har en längd på 2,5 meter. Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal. Vissa av tillbehören är endast framtagna för C4-miljö men passar även till de lägre korrosivitetsklasserna.

C1

C4


Tips

För att underlätta montering av trådstegar på platt tak har vi ett takstöd med e-nr 11 165 89 där trådstegen enkelt klickas fast. Passar 120 mm till 300 mm bredd.

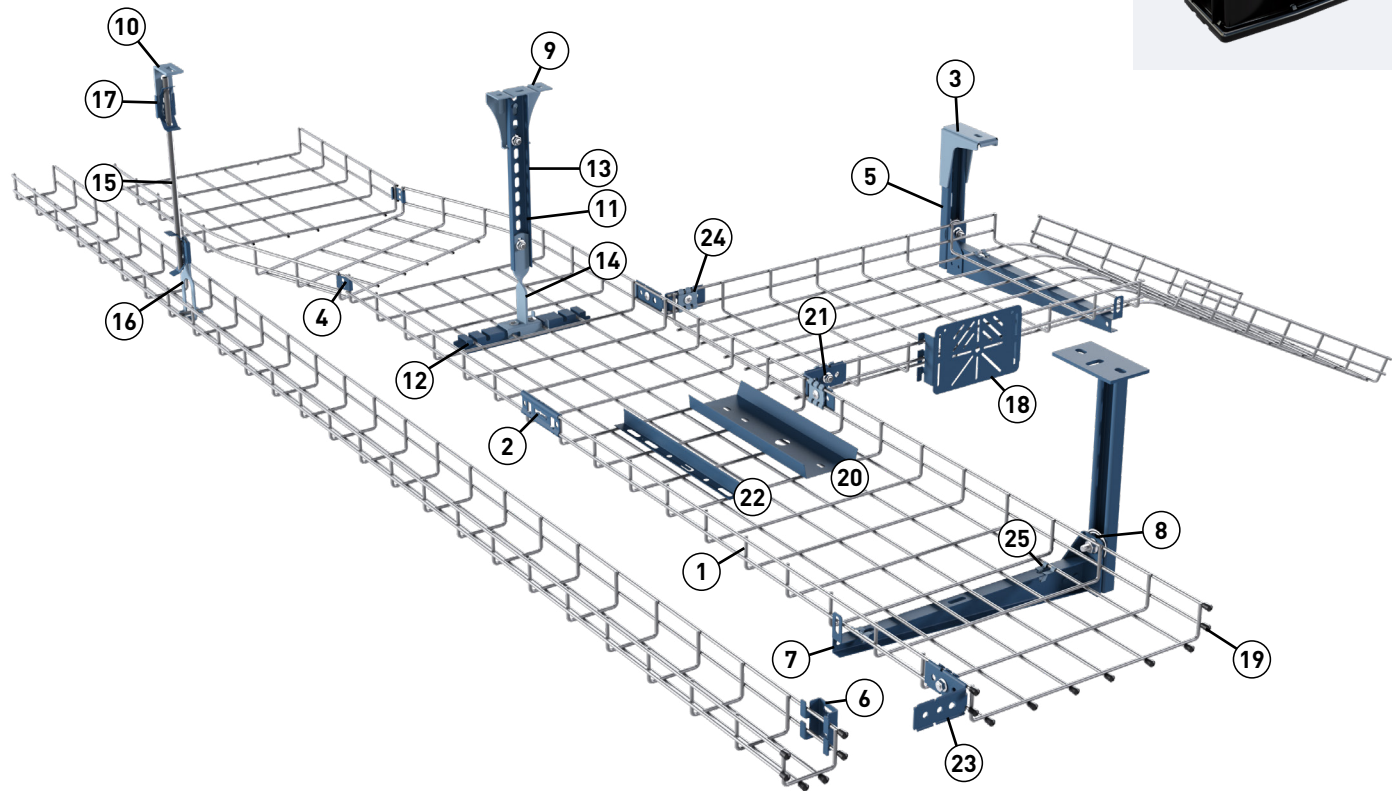

Trådstegar

1 Trådstege			
E-nr	Bredd	Tråddiameter	C-klass
11 163 91	55 mm	4 mm	C1
11 163 95	55 mm	4 mm	C4
11 164 00	75 mm	4 mm	C1
11 164 04	75 mm	4 mm	C4
11 164 09	120 mm	5 mm	C1
11 164 16	120 mm	5 mm	C4
11 164 18	200 mm	5 mm	C1
11 164 25	200 mm	5 mm	C4
11 164 27	300 mm	5 mm	C1
11 164 34	300 mm	5 mm	C4
11 164 36	400 mm	6 mm	C1
11 164 43	400 mm	6 mm	C4
11 164 45	500 mm	6 mm	C1
11 164 52	500 mm	6 mm	C4
11 164 54	600 mm	6 mm	C1
11 164 61	600 mm	6 mm	C4

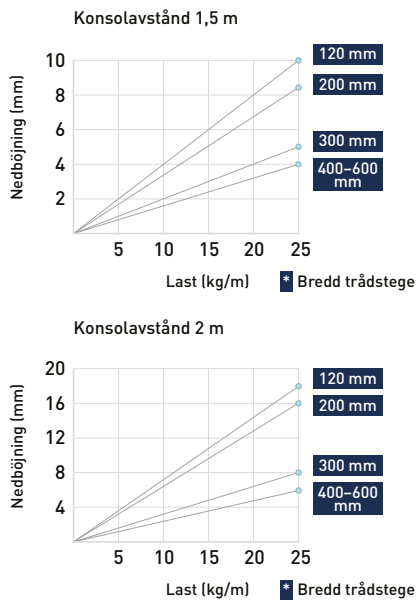

Tillbehör

18 Fästplåt hålad		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 166 18	206x120x28 mm	C2
11 166 22	206x120x28 mm	C4

19 Plastknopp		
E-nr	Tråddiameter	Antal FPK
11 167 09	6 mm	100 st
11 167 06	5 mm	100 st
11 167 03	4 mm	100 st

23 Vinkelfäste trådstege		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 165 38	86x40x86 mm	C2
11 165 40	86x40x86 mm	C4

Trådstegar

Skarv

2 Skarv trådstegar		
E-nr	Längd	C-klass
11 165 10	110 mm	C2
11 165 14	110 mm	C4

5 Ankarskena MP-V		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 158 39	250x41x21 mm	C2
11 158 40	250x41x21 mm	C4
11 158 47	500x41x21 mm	C2
11 158 48	500x41x21 mm	C4
11 158 02	3000x41x21 mm	C2
11 158 00	3000x41x21 mm	C4

8 T-skruv		
E-nr	Dimension	C-klass
11 158 22	M10x35 mm	C1
11 158 15	M10x30 mm	C4

Takpendel med lösa detaljer – mittmontage

9 Takfäste pendelskena			
E-nr	Bredd	Maxlast	C-klass
11 153 46	102 mm	250 kg	C2
11 153 47	102 mm	250 kg	C4

12 Bärkorsstöd		
E-nr	Passar B	C-klass
11 166 70	300–400 mm	C1
11 166 74	300–400 mm	C4
11 166 71	500–600 mm	C1
11 166 75	500–600 mm	C4

16 Gängad stång		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 175 57	3000x10x10 mm	C1

Tillbehör

20 Teleränna ohålad		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 156 00	3000x52x25 mm	C2
11 156 04	3000x102x25 mm	C2

20 Teleränna perforerad		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 156 12	3000x52x25 mm	C2
11 156 13	3000x52x25 mm	C4
11 156 16	3000x102x25 mm	C2
11 156 24	3000x102x25 mm	C4

Takpendel med lösa detaljer – sidomontage

3 Takfäste ankarskena		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 157 97	104x104x48 mm	C2
11 157 98	104x104x48 mm	C4

6 Väggfäste mini		
E-nr	Passar B	C-klass
11 165 85	55–75 mm	C2
11 165 87	55–75 mm	C4

6 Väggfäste trådstege		
E-nr	Passar B	C-klass
11 166 03	75–120 mm	C2
11 166 06	75–120 mm	C4

10 Vinkelfäste		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 153 85	90x55x30 mm	C4

13 Pendelskena		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 153 26	300x35x14 mm	C2
11 153 27	300x35x14 mm	C4
11 153 32	500x35x14 mm	C2
11 153 33	500x35x14 mm	C4
11 153 38	3000x35x14 mm	C2
11 153 39	3000x35x14 mm	C4

17 Gängstångsfäste M10		
E-nr	Maxlast	C-klass
11 175 01	125 kg	C1

21 Skruvsats M8		
E-nr	Dimension	C-klass
11 157 11	M8x16 mm	C1
11 156 80	M8x16 mm	C4

24 Universalbricka		
E-nr	Storlek	C-klass
11 165 30	M8	C2
11 165 34	M8	C4

4 Hörnskarv trådstege	
E-nr	C-klass
11 165 20	C2
11 165 26	C5-M

7 Väggekonsol lätt			
E-nr	Maxlast	Passar B	C-klass
11 165 43	150 kg	150 mm	C2
11 165 46	150 kg	150 mm	C4
11 165 52	150 kg	200 mm	C2
11 165 55	150 kg	200 mm	C4
11 165 61	150 kg	300 mm	C2
11 165 64	150 kg	300 mm	C4
11 165 70	150 kg	400 mm	C2
11 165 73	150 kg	400 mm	C4
11 165 74	150 kg	500 mm	C2
11 165 78	150 kg	500 mm	C4
11 165 80	150 kg	600 mm	C2
11 165 84	150 kg	600 mm	C4

11 Skarv för pendelskena		
E-nr	Längd	C-klass
11 153 11	250 mm	C4

14 Bärkors trådstege, 55–75 mm		
E-nr	Maxlast	C-klass
11 166 57	40 kg	C4

15 Bärkors trådstege, 120–600 mm		
E-nr	Maxlast	C-klass
11 166 63	80 kg	C1
11 166 67	80 kg	C4

22 Skiljeplåt		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 184 72	2750x19x25 mm	C2
11 184 80	2750x19x25 mm	C4
11 184 81	2750x19x40 mm	C4

25 Konsolclips		
E-nr	Antal FPK	C-klass
11 165 83	10 st	C5-M


Armaturskenor/kabelrännor

Sendzimir och vitlack (NCS S 0500-N) – korrosivitetsklass max C2

C2

Val av skena/ränna

Skenor och rännor för miljöer i korrosivitetsklass C2. Skarvarna har inbyggt bärok för snabbare och enklare montage samt uppfyller kraven för elektrisk kontinuitet med god marginal. Skarvar i 55 och 75 mm bredd har inbyggt friktionslås. Beräknat konsolavstånd avgörs av skenans längd – en tvåmetersskena har konsolavstånd på 2 m och en tremetersskena har 3 m konsolavstånd. Sexmeters armaturskena behöver ett bärok på mitten. För armaturskenor som klarar högre korrosivitetsklasser, besök vår hemsida eller kontakta oss.

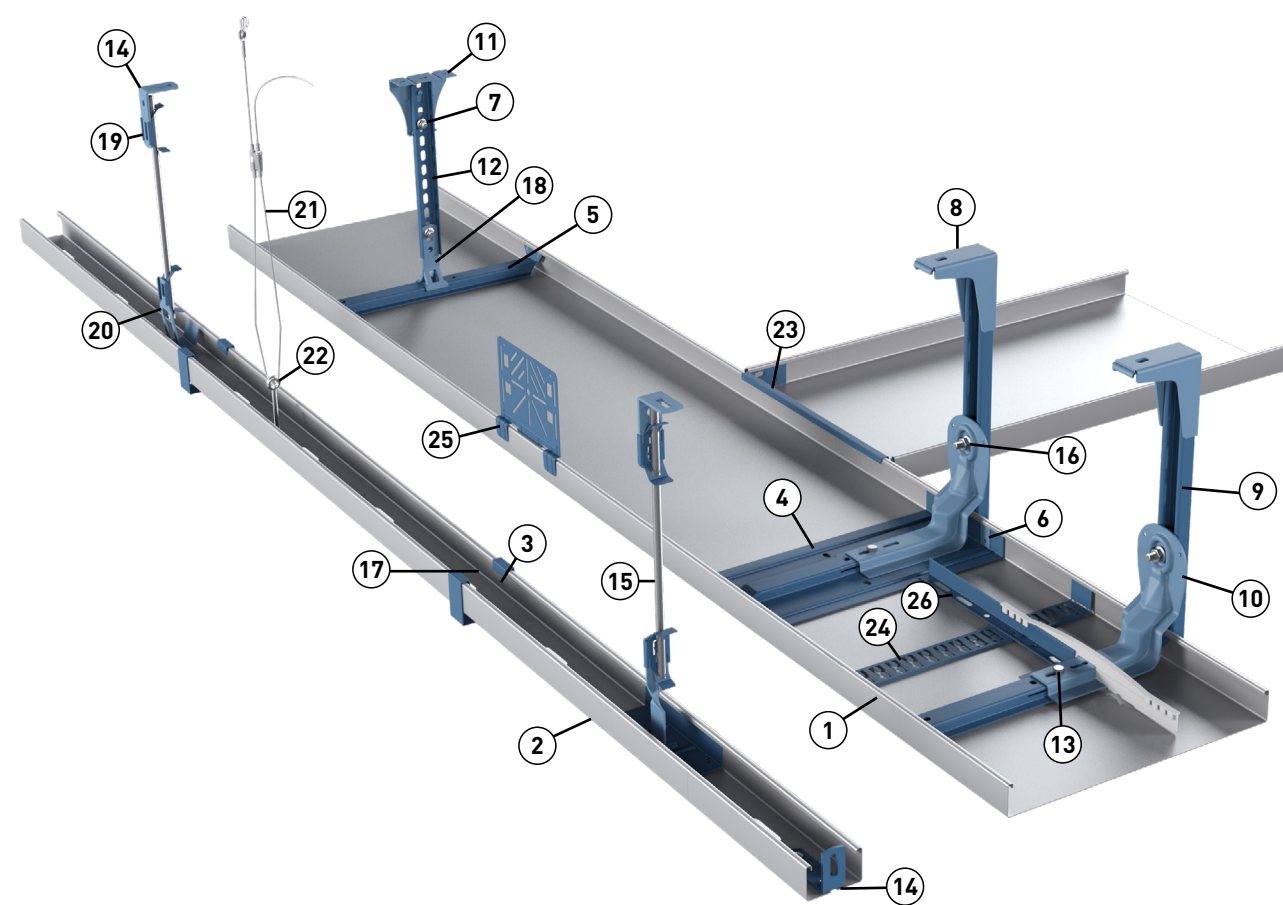

Rännor

1 Kabelränna – tät			
E-nr	Längd	Bredd	Färg
11 170 19	3000 mm	100 mm	Vit
11 170 18	3000 mm	100 mm	
11 170 25	3000 mm	200 mm	Vit
11 170 24	3000 mm	200 mm	
11 170 31	2000 mm	300 mm	Vit
11 170 30	2000 mm	300 mm	
11 170 35	2000 mm	400 mm	Vit
11 170 34	2000 mm	400 mm	
11 170 41	2000 mm	600 mm	Vit
11 170 40	2000 mm	600 mm	

2 Armaturskena			
E-nr	Längd	Bredd	Färg
11 170 56	3000 mm	50 mm	Vit
11 170 55	3000 mm	50 mm	
11 170 62	3000 mm	75 mm	Vit
11 170 61	3000 mm	75 mm	
11 170 59	6000 mm	75 mm	
11 170 66	3000 mm	100 mm	Vit
11 170 65	3000 mm	100 mm	

Armaturskenor/kabelrännor

Skarvar

3 Bärande rännskarv – mittmontage	
E-nr	Passar B
11 176 10	50 mm
11 175 97	75 mm

4 Bärande rännskarv – mitt- eller sidomontage	
E-nr	Passar B
11 176 01	100 mm
11 176 07	200 mm
11 176 13	300 mm
11 176 15	400 mm
11 176 21	600 mm

5 Bärok – mittmontage		
E-nr	Maxlast	Passar B
11 174 51	150 kg	50 mm
11 174 53	150 kg	75 mm

6 Låsclips rännskarv	
E-nr	Antal FPK
11 176 40	4 st

7 Skruvsats M8		
E-nr	Dimension	Antal FPK
11 157 11	M8x16 mm	50 st

5 Bärok – mitt- eller sidomontage		
E-nr	Maxlast	Passar B
11 174 55	150 kg	100 mm
11 174 63	150 kg	200 mm
11 174 67	150 kg	300 mm
11 174 71	150 kg	400 mm
11 174 79	150 kg	600 mm

Takpendel – sidomontage

8 Takfäste ankarskena			
E-nr	Längd	Bredd	Färg
11 157 96	104 mm	104 mm	Vit
11 157 97	104 mm	104 mm	

9 Ankarskena MP-V		
E-nr	LxBxH	Färg
11 158 01	3000x41x21 mm	Vit
11 158 02	3000x41x21 mm	

10 Invändig bärkonsol		
E-nr	Passar B	Färg
11 172 06	100–200 mm	Vit
11 172 05	100–200 mm	
11 172 10	300–600 mm	Vit
11 172 09	300–600 mm	

11 Takfäste pendelskena			
E-nr	Längd	Maxlast	Färg
11 153 48	99 mm	250 kg	Vit
11 153 46	99 mm	250 kg	

12 Pendelskena		
E-nr	LxBxH	Färg
11 153 40	3000x35x14 mm	Vit
11 153 38	3000x35x14 mm	

13 Bult och taggbricka	
E-nr	Dimension
11 157 13	M8x16 mm

14 Vinkelfäste		
E-nr	LxBxH	Färg
11 153 86	90x55x30 mm	Vit

15 Gängad stång		
E-nr	LxBxH	Färg
11 175 56	2000x10x10 mm	Vit
11 175 55	2000x10x10 mm	
11 175 58	3000x10x10 mm	Vit
11 175 57	3000x10x10 mm	

16 T-skruv		
E-nr	Storlek	Dimension
11 158 22	M10	M10x35 mm

Takpendel – mittmontage

17 Pendelfäste smal ränna		
E-nr	Passar B	Färg
11 173 92	50–75 mm	Vit
11 173 91	50–75 mm	

18 Pendelfäste		
E-nr	Passar B	Färg
11 173 88	100–600 mm	Vit
11 173 87	100–600 mm	

19 Gängstångsfäste M10		
E-nr	Maxlast	Färg
11 175 02	125 kg	Vit
11 175 01	125 kg	

20 Bärok för mittpendel		
E-nr	Passar B	Färg
11 174 00	75 mm	Vit
11 173 99	75 mm	

21 Vajerpendel med krok		
E-nr	LxBxH	Maxlast
11 185 36	3000x8x2 mm	125 kg
11 185 37	5000x8x2 mm	125 kg

22 Ögleskruv	
E-nr	
11 174 11	

Tillbehör

23 Ändhake		
E-nr	Passar B	Montering
11 178 65	50 mm	Invändig
11 178 68	75 mm	Invändig
11 178 71	100 mm	Invändig
11 178 77	200 mm	Invändig
11 178 79	400 mm	Invändig
11 178 93	600 mm	Invändig

24 Najningsstöd	
E-nr	Passar B
11 185 40	100 mm
11 185 44	200 mm
11 185 46	300 mm
11 185 48	400 mm
11 185 52	600 mm

25 Fästplåt hålad		
E-nr	LxBxH	Färg
11 184 03	180x11x168 mm	Vit
11 184 02	180x11x168 mm	

26 Skiljeplåt	
E-nr	LxBxH
11 184 70	1750x19x25 mm
11 184 72	2750x19x25 mm

Fönsterbänkskanaler


Aluminiumkanaler

Kanalerna är tillverkade i aluminium med 45 mm och/eller 80 mm öppning. Vid montage med väggkonsol beräknas normalt c-c 1 m. Skarv uppfyller ställda krav för elektrisk kontinuitet med god marginal. Alla kanaler har hålad rygg.

Tips

TB1310 och front TB80 i vitt finns även i återvunnet aluminium.
Väggkanal: 11 790 55
Front: 11 790 57

REDUCED

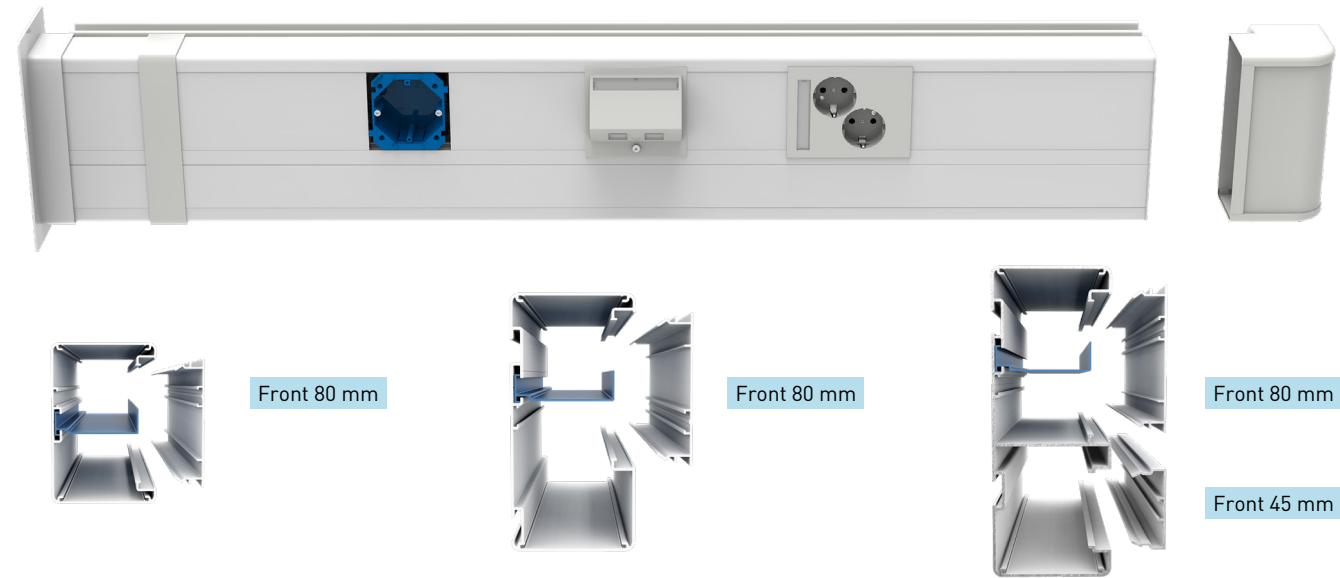

Väggkanal TB 1010		
E-nr	Höjd	Färg
11 793 51	100 mm	RAL 9010 (vit)
11 782 23	100 mm	RAL 9005 (svart)

Väggkanal TB 1310		
E-nr	Höjd	Färg
11 793 55	135 mm	RAL 9010 (vit)
11 782 24	135 mm	RAL 9005 (svart)
11 790 55	135 mm	NCS S 0500-N (vit)

Väggkanal TB 1740		
E-nr	Höjd	Färg
11 793 61	170 mm	RAL 9010 (vit)
11 782 27	170 mm	RAL 9005 (svart)

Ändstycke TBP		
E-nr	Passar H	Färg
11 793 89	100 mm	RAL 9010 (vit)
11 793 91	135 mm	RAL 9010 (vit)
11 793 93	170 mm	RAL 9010 (vit)
11 782 44	100 mm	RAL 9005 (svart)
11 782 45	135 mm	RAL 9005 (svart)
11 782 47	170 mm	RAL 9005 (svart)

Hörn TBC		
E-nr	Passar H	Färg
11 793 85	135 mm	RAL 9010 (vit)
11 793 84	100 mm	RAL 9010 (vit)
11 793 86	170 mm	RAL 9010 (vit)
11 782 30	100 mm	RAL 9005 (svart)
11 782 33	135 mm	RAL 9005 (svart)
11 782 34	170 mm	RAL 9005 (svart)

Dekorskarv TBMP		
E-nr	Passar H	Färg
11 788 83	135 mm	RAL 9010 (vit)
11 788 81	100 mm	RAL 9010 (vit)
11 788 85	170 mm	RAL 9010 (vit)
11 782 39	100 mm	RAL 9005 (svart)
11 782 42	135 mm	RAL 9005 (svart)
11 782 43	170 mm	RAL 9005 (svart)

Gemensamma tillbehör



Front 45 mm		
E-nr	Passar H	Färg
11 782 28	45 mm	RAL 9005 (svart)
11 793 71	45 mm	RAL 9010 (vit)

Front 80 mm		
E-nr	Passar H	Färg
11 782 29	80 mm	RAL 9005 (svart)
11 790 57	80 mm	NCS S 0500-N (vit)
11 793 73	80 mm	RAL 9010 (vit)

Mellanhylla	
E-nr	Utförande
11 788 14	Enkel
11 788 15	Dubbel

Fönsterbänkskanaler



Skarvstycke TBJ

E-nr
11 793 96

Endast till TB 1010



Väggkonsol TBE

E-nr	Längd
11 788 54	25 mm

Endast till TB 1310 och TB 1740



Väggkonsol TBE

E-nr	Längd
11 788 07	20 mm
11 788 05	50 mm
11 788 06	75 mm



Ventilationsgaller TBE

E-nr	Färg
11 788 19	RAL 9010 (vit)
11 782 35	RAL 9005 (svart)



Ventilationsgallerhållare TBE

E-nr	Färg
11 788 21	RAL 9010 (vit)



Gallerskarvsats TBJ

E-nr	Färg
11 788 25	RAL 9010 (vit)

Uttag



Jordningsbleck TBM

E-nr
11 788 22



Uttagssats 2-vägs dold

E-nr	Märkning	Färg
11 792 71		RAL 9010 (vit)
11 792 75	DATA	RAL 9010 (vit)
11 782 48		RAL 9005 (svart)




Uttagssats 4-vägs dold

E-nr	Märkning	Färg
11 792 73		RAL 9010 (vit)
11 792 77	DATA	RAL 9010 (vit)
11 782 49		RAL 9005 (svart)



Universaldosa TBF

E-nr	Utförande	Färg
11 788 42	Enkel	RAL 5002 (blå)
11 788 43	Dubbel	RAL 5002 (blå)

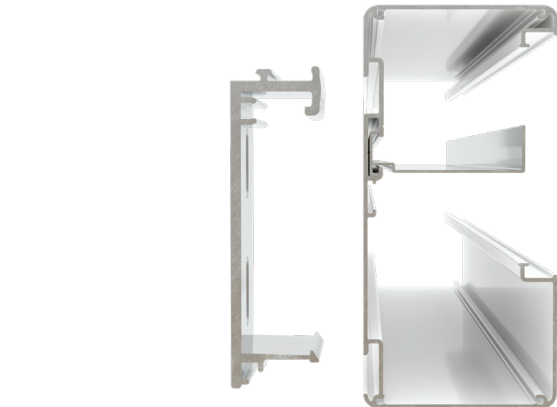

Näslöck

Datalock 2x RJ45 Keystone

E-nr	Färg
11 792 82	RAL 9010 (vit)
11 782 51	RAL 9005 (svart)

Datalock 2x RJ45 Actassi

E-nr	Färg
11 792 85	RAL 9010 (vit)
11 782 50	RAL 9005 (svart)

Datalock 2x RJ45 Amp

E-nr	Färg
11 792 83	RAL 9010 (vit)

Datalock 2x RJ45 Systimax

E-nr	Färg
11 792 84	RAL 9010 (vit)

ABB lågspänningsprodukter

Hänvisning till ABB e-nr hos elgrossist.

Jussi



	E-nr	Färg
Apparatdosa för Jussi apparat, vit	11 746 04	RAL 9010 (vit)
Gavelpaket för apparatdosa, vit	11 746 07	RAL 9010 (vit)



	E-nr
Strömställare, trapp, utan klor	*18 150 22



	E-nr
Strömställare, kron, utan klor	*18 150 17



	E-nr
Tryckknapp, trapp, inklusive glimlampa, utan klor	*18 150 47



	E-nr
Strömställare, 2-polig, utan klor	*18 150 07



	E-nr
1-vägsuttag med USB	*18 150 04



	E-nr
Centrumplatta, Jussi, stereo	*18 151 87
Insats USB laddstation, 1x USB A samt 1x USB C	*52 005 18



	E-nr
Centrumplatta, Jussi, 2x RJ45	*51 008 71
RJ45-insats, 2x Keystone	*18 153 63



	E-nr
Näslack, Jussi, DKS-system	*51 008 35
Monteringsbricka DKS-system, D-kontakt 9-polig	*18 151 34

Impressivo



	E-nr	Färg
Apparatdosa för Impressivo apparat, vit	11 746 16	RAL 9010 (vit)
Gavelpaket för apparatdosa, vit	11 746 07	RAL 9010 (vit)



	E-nr
Strömställare, Trapp, utan klor IP21	*18 165 57



	E-nr
Strömställare, Impressivo, kron	*18 165 51



	E-nr
Tryckknapp, Impressivo, Trapp, 16A/250V	*18 165 69



	E-nr
Strömställare, 2-polig, IP21, utan klor	*18 165 45



	E-nr
1-vägsuttag med USB	*18 150 09



	E-nr
Centrumplatta, USB-, VGA-, HDMI-uttag	*18 156 79
Insats USB laddstation, 1x USB A samt 1x USB C	*52 005 18



	E-nr
Centrumplatta, Impressivo, 2x RJ45	*18 151 48
RJ45-insats, 2x Keystone	*18 153 63



	E-nr
Teleuttag, Impressivo, DKS-system	*18 156 87
Monteringsbricka DKS-system, D-kontakt 9-polig	*18 151 34


Global Trac – Belysningskenor

Val av belysningskena


Finns i fyra olika längder i vitt, svart och grått utförande som finns för både infällt och utanpåliggande montage men i snabbguiden visar vi utanpåliggande.

Rekomenderat pendelavstånd är c-c 1 m. Skenan ska inte hänga lägre än 2,2 m från golvet. Placeras skenan i stängda utrymmen får den placeras lägre.


Pulse har möjlighet att hantera Dali styrning och 0-10 V.

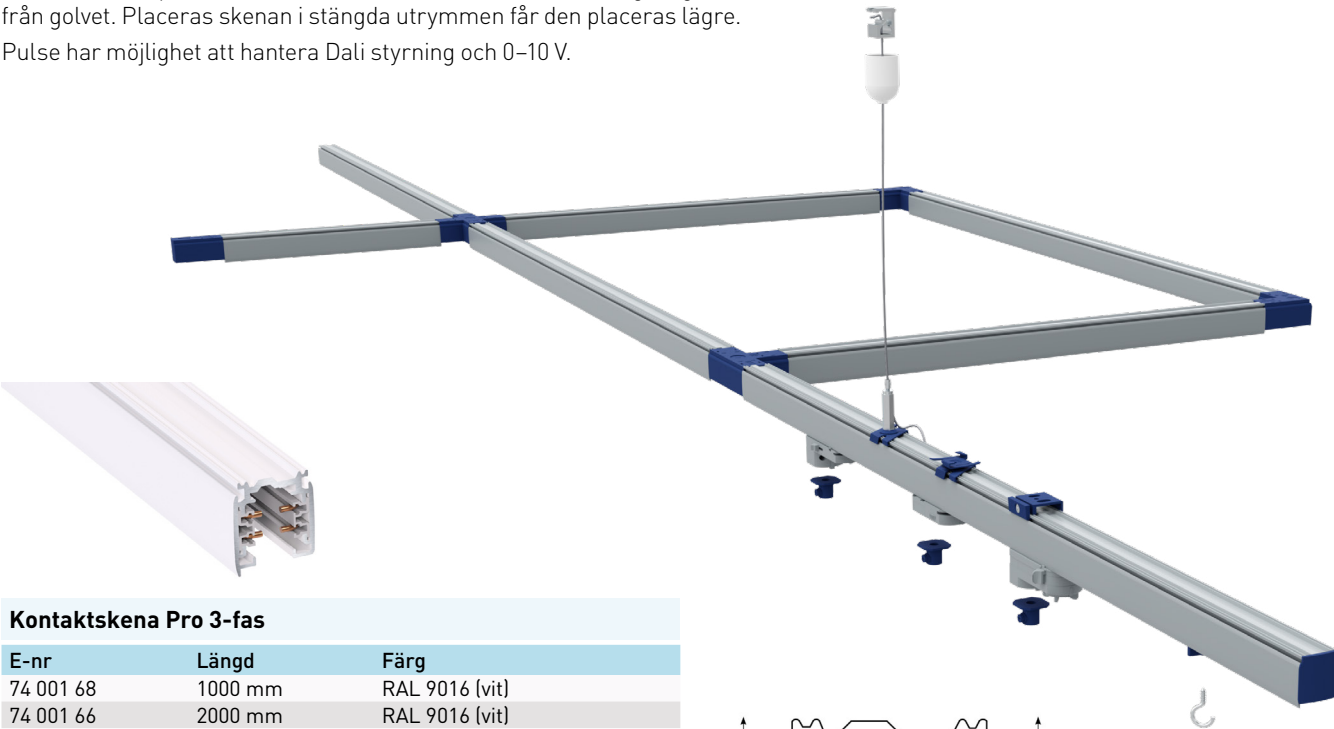

Kontaktskena Pro 3-fas		
E-nr	Längd	Färg
74 001 68	1000 mm	RAL 9016 (vit)
74 001 66	2000 mm	RAL 9016 (vit)
74 001 64	3000 mm	RAL 9016 (vit)
74 001 62	4000 mm	RAL 9016 (vit)
74 003 81	1000 mm	RAL 9005 (svart)
74 002 92	2000 mm	RAL 9005 (svart)
74 002 93	3000 mm	RAL 9005 (svart)
74 002 94	4000 mm	RAL 9005 (svart)
74 001 69	1000 mm	RAL 7040 (grå)
74 001 67	2000 mm	RAL 7040 (grå)
74 001 65	3000 mm	RAL 7040 (grå)
74 001 63	4000 mm	RAL 7040 (grå)



Kontaktskena Pulse 3-fas		
E-nr	Längd	Färg
74 003 87	1000 mm	RAL 9016 (vit)
74 003 89	2000 mm	RAL 9016 (vit)
74 003 91	3000 mm	RAL 9016 (vit)
74 003 93	4000 mm	RAL 9016 (vit)
74 003 86	1000 mm	RAL 9005 (svart)
74 003 88	2000 mm	RAL 9005 (svart)
74 003 90	3000 mm	RAL 9005 (svart)
74 003 92	4000 mm	RAL 9005 (svart)
74 030 15	1000 mm	RAL 7040 (grå)
74 030 19	2000 mm	RAL 7040 (grå)
74 030 22	3000 mm	RAL 7040 (grå)
74 030 30	4000 mm	RAL 7040 (grå)



Global Trac – Belysningsskenor



Skarv, rak, Pro			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTS21	74 001 92	74 003 73	74 001 93



Skarv med matning, rak, Pro			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTS14	74 001 94	74 003 72	74 001 95



Ställbart hörn, Pro			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTS24	74 001 88	74 003 74	74 001 89



Skarv, rak, Pulse			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTSC621	74 004 01	74 004 00	74 030 20



Skarv med matning, rak, Pulse			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTSC614	74 003 99	74 003 98	74 030 18



Ändstycke, Pro och Pulse			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTS41	74 001 72	74 002 91	74 001 73



Ändstycke med matning, Pro			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTS11	74 001 98	74 002 89	74 001 99
XTS12	74 001 96	74 002 96	74 001 97



Ändstycke med matning, Pulse			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTSC611	74 003 95	74 003 94	74 030 16
XTSC612	74 003 97	74 003 96	74 030 17




XTS11



XTS12



XTSC611




XTSC612




L-skarv med matning, Pro			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTS34	74 001 86	74 002 98	74 001 87
XTS35	74 001 84	74 003 75	74 001 85




L-skarv med matning, Pulse			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTSC634	74 004 05	74 004 04	74 030 23
XTSC635	74 004 07	74 004 06	74 030 24




XTS34



XTS35



XTSC634




XTSC635




T-skarv med matning, Pro			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTS36	74 001 82	74 003 76	74 001 83
XTS37	74 001 80	74 003 77	74 001 81
XTS39	74 001 76	74 003 79	74 001 77
XTS40	74 001 74	74 003 80	74 001 75




T-skarv med matning, Pulse			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTSC636	74 004 09	74 004 08	74 030 25
XTSC637	74 004 11	74 004 10	74 030 26
XTSC639	74 004 13	74 004 12	74 030 28
XTSC640	74 004 15	74 004 14	74 030 29




XTS36




XTS37




XTS39




XTS40




XTSC636



XTSC637



XTSC639



XTSC640


Global Trac – Belysningsskenor




X-skarv med matning, Pro			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTS38	74 001 78	74 003 78	74 001 79



X-skarv med matning, Pulse			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTSC638	74 004 17	74 004 16	74 030 27



XTS38



XTSC638



Pulse kontroll adapter			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
GAC600	74 004 22	74 004 21	74 031 48



Multiadaper för Pro 10A, 250V			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTSA68	74 002 01	74 002 95	74 002 44



Vajerpendelset SPW11WLC för Pro och Pulse			
Längd	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
1500 mm	74 031 08	74 031 07	74 031 06
3000 mm	74 031 08	74 031 07	74 031 06
5000 mm	74 031 08	74 031 07	74 031 06



Tak-/Skeninfästning för Pro och Pulse			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
SKB12	74 002 11	74 003 29	74 002 12



Krok till XTAK142	
Modell	E-nr vit
XTAK11	74 002 06



Bygel snabbinfästning T-profil, Pro och Pulse			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
SKB11T	74 002 34	74 004 19	74 002 33



Infästning för krok/vajer, Pro och Pulse			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
XTAK142	74 002 05	74 031 52	74 031 51



Böjverktyg	
Modell	E-nr vit
XTSV12	74 002 13



Monteringsverktyg för knivanslutningar	
Modell	E-nr vit
GB66CT	74 004 23



Anslutningsnippel med dragavlastning			
Modell	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
GA510	74 004 25	74 004 24	74 031 50

Uttagsstavar – Poster

Standardstavar

MP bolagen är den kompletta leverantören av kabelförläggning för el och data i byggnader. I MP-uttagsstavar sker den slutliga distributionen till användaren. Vårt mål är att utveckla de olika delarna till branschens bäst fungerande och integrerade system.

Konfigurera din egna stav – besök vår hemsida.

Uttagsstav MP-Flex								
E-nr	Färg	Kabellängd	Allmän kraft	Datakraft	Tele/data	Skärmning	Blindlock	Övriga uttag
11 744 88	RAL 9010 (vit)	7,5 m	6 st		2x RJ45 Cat6A	UTP		
11 782 03	RAL 9005 (svart)	7,5 m	6 st		2x RJ45 Cat6A	UTP		
11 790 01	RAL 9010 (vit)	7,5 m	4 st	4 st	2x RJ45 Cat6A	UTP	1 st	
11 787 88	RAL 9010 (vit)	7,5 m	6 st		2x RJ45 Cat6A	UTP		USB-C, USB-A
11 787 89	RAL 9005 (svart)	7,5 m	6 st		2x RJ45 Cat6A	UTP		USB-C, USB-A

Uttagsstav MP-Duo							
E-nr	Färg	Kabellängd	Allmän kraft	Datakraft	Tele/data	Skärmning	Blindlock
11 790 11	RAL 9010 (vit)	7,5 m	8 st	8 st	4x RJ45 Cat6A	UTP	2 st
11 790 14	RAL 9010 (vit)	7,5 m	8 st	8 st	4x RJ45 Cat6A	UTP	

Uttagsstav MP-Quattro							
E-nr	Färg	Kabellängd	Allmän kraft	Datakraft	Tele/data	Skärmning	Blindlock
11 790 18	RAL 9010 (vit)	7,5 m	16 st	16 st	8x RJ45 Cat6A	UTP	4 st

Designfot			Fyrkantig stavfot			Stavfot mot vägg		
E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå	E-nr vit	E-nr svart	E-nr grå
11 791 75	11 783 94	11 791 74	11 791 21	11 782 13	11 791 20	11 774 98	11 782 14	11 774 97

Hjulpост, uttagspost och hängbox

Samarbete mellan kunder och lyhörda säljare ligger till grund för dessa modeller.

Hjulpост Duo				
E-nr	Färg	Kabellängd	Allmän kraft	Blindlock
11 790 16	RAL 9010 (vit)	5 m	8 st	2 st

Konferensstubbe MP-Duo				
E-nr	Färg	Allmän kraft	Blindlock	Övriga uttag
11 790 19	RAL 9010 (vit)	6 st	2 st	HDMI, USB-A

Hängbox MP-Duo			
E-nr	Färg	Kabellängd	Allmän kraft
11 790 15	RAL 9010 (vit)	3 m	4 st

22

Golvboxar

Kvadratiska installationsenheter för torrstädade golv med plats för 12 enheter. Monteringsöppning: 261x261 mm.

Installationsenhet rostfri					Installationsenhet plast				
E-nr	LxBxH	Enheter	Fyllnadsdjup	Maxlast	E-nr	LxBxH	Enheter	Fyllnadsdjup	Maxlast
11 790 60	283x283x71 mm	12	12 mm	150 kg	11 790 54	280x280x65 mm	12	10 mm	200 kg

Bestyckningsexempel

Mått – vinklad/rak stickpropp

Bestyckningsexempel

Mått – vinklad/rak stickpropp

Formstycke fyrkantig golvbox	
E-nr	LxBxH
11 790 43	261x261x150 mm

Ingjutningslåda fyrkantig	
E-nr	LxBxH
11 790 36	400x400x87 mm

Rektangulära installationsenheter för torrstädade golv med plats för 8 enheter. Monteringsöppning: 186x261 mm.

Installationsenhet rostfri					Installationsenhet plast				
E-nr	LxBxH	Enheter	Fyllnadsdjup	Maxlast	E-nr	LxBxH	Enheter	Fyllnadsdjup	Maxlast
11 790 59	211x284x71 mm	8	12 mm	150 kg	11 790 52	206x280x65 mm	8	8 mm	150 kg

Bestyckningsexempel

Mått – vinklad/rak stickpropp

Bestyckningsexempel

Mått – vinklad/rak stickpropp

Formstycke fyrkantig golvbox	
E-nr	LxBxH
11 790 42	186x261x150 mm

Ingjutningslåda fyrkantig	
E-nr	LxBxH
11 790 34	400x400x87 mm

Tips
Färdigbestyckad golvbox. Den är komplett med 4 st brunnar och plats för två keystone jack. E-nr: 11 788 63.


Golvboxar

Rund installationsenhet i plast med mattfläns, för torrstädade golv och plats för 12 enheter. Monteringsöppning: Ø 308 mm


Installationsenhet plast				
E-nr	LxBxH	Enheter	Fyllnadsdjup	Maxlast
11 790 56	330x330x65 mm	12	8 mm	150 kg



Bestyckningsexempel



Mått – vinklad/rak stickpropp





Formrör rund golvbox	
E-nr	LxBxH
11 790 44	308x308x150 mm

Ingjutningslåda rund	
E-nr	LxBxH
11 790 39	450x450x87 mm


Runda installationsenheter i plast och aluminium. Monteringsöppning: Ø 122 mm

Komplett golvbox i aluminium					
E-nr	LxBxH	Allmän kraft	Data kraft	Skärmning	Maxlast
11 770 13	140x140x87 mm	2			1500 kg
11 790 50	140x140x87 mm	1	1x RJ45 Cat6A	STP	1500 kg





Komplett golvbox i plast				
E-nr	LxBxH	Allmän kraft	Blindlock	Maxlast
11 790 51	133x133x102 mm	1	1 st	150 kg



Formrör rund golvbox	
E-nr	LxBxH
11 790 40	122x122x150 mm

Ingjutningslåda rund	
E-nr	LxBxH
11 790 31	160x160x73 mm

Golvboxar

El och data

Apparatdosa	
E-nr	Färg
11 790 72	RAL 9005 (svart)



Montageram – mosaic	
E-nr	Färg
11 790 73	RAL 9005 (svart)



1-vägs uttag mosaic	
E-nr	Färg
11 790 80	RAL 9010 (vit)
11 790 81	RAL 2004 (orange)



2-vägs uttag mosaic	
E-nr	Färg
11 790 82	RAL 9010 (vit)
11 790 83	RAL 2004 (orange)



4-vägs uttag mosaic	
E-nr	Färg
11 790 84	RAL 9010 (vit)




Vinklat frontlock 2x keystone	
E-nr	Färg
11 770 48	RAL 9005 (svart)



Övriga tillbehör

Apparatdosa liggande lågbyggd
E-nr: 11 790 74
Apparatdosa lågbyggd – för golvbox i plast 11 790 54. Det låga byggdjupet ger en installationshöjd på max 65 mm. Vid montage av kraftuttag 11 790 82 kompletteras med montageram för mosaic 11 790 75.



Montageram – lågt byggdjup
E-nr: 11 790 75
Montageram för mosaicenheter eller montageplåt UDEP. Passar till apparatdosa med lågt byggdjup.



Montageram – svagström	
E-nr	Färg
11 790 86	RAL 9005 (svart)



Montageplåt blind	
E-nr	Färg
11 790 87	RAL 9005 (svart)



Montageplåt 3x AMP SL	
E-nr	Färg
11 790 92	RAL 9005 (svart)



Montageplåt 2x Keystone	
E-nr	Färg
11 790 88	RAL 9005 (svart)



Montageplåt 2x Lexcom/Actassi	
E-nr	Färg
11 790 89	RAL 9005 (svart)



Montageplåt 2x XLR	
E-nr	Färg
11 790 90	RAL 9005 (svart)



Montageplåt D-sub/VGA	
E-nr	Färg
11 790 91	RAL 9005 (svart)



Monteringsbricka 1x keystone	
E-nr	Färg
11 770 47	RAL 9010 (vit)



Blindlock mosaic	
E-nr	Färg
11 790 78	RAL 9005 (svart)
11 790 79	RAL 9005 (svart)



Adapter USB 3.0	
E-nr	Färg
11 792 50	RAL 9010 (vit)



Adapter HDMI	
E-nr	Färg
11 792 51	RAL 9010 (vit)



Adapter Phono	
E-nr	Färg
11 792 52	RAL 9010 (vit)





19"-stativ

Två standarder i en

MP-tele/datastativ har två standarder i samma produkt. Data på ena sidan enligt SS-EN 60297-3-100 med hål för korgmutter M6 och tele på andra sidan enligt SEN R 430115 med hål 6,5x31,75 mm för M6-skruv.

Tillbehör till stativen finns i ett flertal olika varianter. Stativen finns för leverans i vitlackerat (NCS S 0500-N) och förzinkat utförande 10 µm.

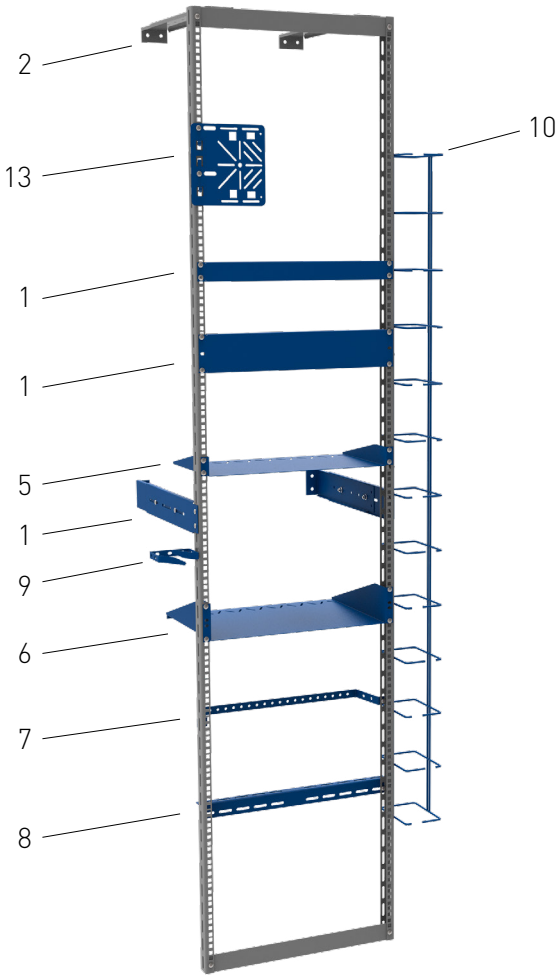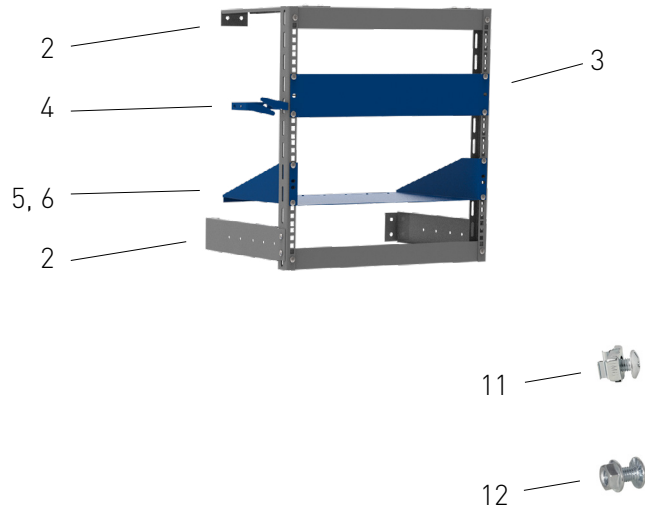

Väggstativ 19"		
Artikel	E-nr	Djup
Väggstativ 19", djup 350 mm	50 021 48	350 mm
Väggstativ 19", djup 270 mm	50 021 45	270 mm

Golvstativ 19"		
Artikel	E-nr	Djup
Golvstativ 19"	50 021 30	270 mm
Golvstativ 19"	50 021 32	350 mm
Golvstativ 19"	50 021 34	540 mm
Golvstativ 19"	50 021 23	350–600 mm

Golvstativ 19" – delat		
Artikel	E-nr	Djup
Golvstativ 19 delbart	50 021 19	350–600 mm

Tillbehör – 19" stativ			
Artikel	E-nr	Units	
1 Blindplåt, 148 mm	50 020 73	4U	
1 Blindplåt, 88 mm	50 021 13	2U	
1 Blindplåt, 44 mm	50 021 10	1U	
2 Fästjärn 19" stativ, 270 mm	50 021 36		
2 Fästjärn 19" stativ, 350-600 mm	50 021 25		
2 Fästjärn 19" stativ, 540 mm	50 021 38		
2 Fästjärn 19" stativ, 350 mm	50 021 40		
5 Hyllplan 19" stativ, 250 mm	50 020 31	1U	
6 Hyllplan 19" stativ, 320 mm	50 020 34	2U	
7 Kabelstöd hålåt	50 020 86		
8 Montageskena, 485 mm	50 020 53		
9 Tråddledare	50 020 43		
10 Tråddledare, 1,6 m, 100x150 mm	50 021 16		


Skrubar och bultar			
Artikel	E-nr	Dimension	Antal FPK
11 Korgmuttersats	50 021 42	M6x12 mm	20 st
12 Skruvsats	50 021 58	M6x12 mm	20 st
12 Skruvsats	50 021 59	M6x12 mm	100 st

Fästplåtar	
Artikel	E-nr
13 Fästplåt hålåd, 180x175 mm	11 155 79

Profiler/monteringstillbehör

Mecanofunktion på vinkelprofiler

C1C2C4



Montageprofil MP-MK		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 160 26	2000x50x14 mm	C2
11 160 25	2000x50x14 mm	C4
11 160 30	2000x75x14 mm	C2
11 160 29	2000x75x14 mm	C4
11 160 34	2000x100x14 mm	C2
11 160 33	2000x100x14 mm	C4
11 160 38	2000x150x14 mm	C2
11 160 37	2000x150x14 mm	C4
11 160 42	2000x200x14 mm	C2
11 160 41	2000x200x14 mm	C4
11 160 46	2000x300x14 mm	C2
11 160 45	2000x300x14 mm	C4
11 160 50	2000x400x14 mm	C2
11 160 49	2000x400x14 mm	C4



Vinkelprofil – L-format		
E-nr	LxBxH	C-klass
26 844 42	3000x60x40 mm	C2
26 844 44	3000x60x40 mm	C4



Ankarskena MP-V		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 158 02	3000x41x21 mm	C2
11 158 00	3000x41x21 mm	C4



Vinkelprofil		
E-nr	LxBxH	C-klass
26 844 12	3000x35x35 mm	C2
26 844 14	3000x35x35 mm	C4




Ankarskena MP-FV		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 158 05	3000x41x41 mm	C2
11 158 04	3000x41x41 mm	C4



Klamringsband		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 160 00	2500x30x8 mm	C4
11 160 01	2500x30x7 mm	C4



Klamringsband ALU		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 160 12	2500x15x6 mm	C2
11 160 13	2500x25x6 mm	C2



Väggskena för montage av väggkonsoler på Sandwichväggar eller betongblock.



Montage med väggkonsol.

Väggskena sandwichelement		
E-nr	LxBxH	C-klass
11 158 58	700x120x21 mm	C2
11 158 59	700x120x21 mm	C4



Universalfäste		
E-nr	Maxlast	C-klass
15 094 56	125 kg	C2
15 094 55	125 kg	C4

Mutter, T-skruv och monteringsskruv



Mutterbricka			
E-nr	Dimension	Passar H	C-klass
11 157 14	M8x20 mm	21 mm	C4
11 157 15	M8x20 mm	41 mm	C4
11 157 16	M10x20 mm	21 mm	C4
11 157 17	M10x25 mm	21 mm	C4
11 157 18	M10x25 mm	41 mm	C4




T-skruv			
E-nr	Dimension	Passar H	C-klass
11 158 14	M10x30 mm	21 mm	C4
11 158 15	M10x30 mm	41 mm	C4



T-skruv		
E-nr	Dimension	C-klass
11 158 20	M8x25 mm	C1
11 158 22	M10x35 mm	C1




Skrufsats M8		
E-nr	Antal FPK	C-klass
11 157 11	50 st	C1
11 156 83	200 st	C1
11 156 80	50 st	C4



Fjäderförsedd mutterbricka som håller sig i rätt läge.



Skrufsats M8		
E-nr	Antal FPK	C-klass
11 157 11	50 st	C1
11 156 83	200 st	C1
11 156 80	50 st	C4



1. Placera T-skruv i skenans öppning.

2. Tryck på skruven.

3. T-skruv roterar till rätt läge.



Utgåva 2024-11-20

Kontakta oss

Din självklara samarbetspartner.

Vi anser att support är lika viktigt som försäljning därför erbjuder vi materialmängdning.

Att få hjälp att plocka ihop materiel är vardag för oss, men nog så viktig för en kund som behöver ta snabba beslut.

Offert

Telefon: 0383-76 36 00

E-post: offert@mpbolagen.se

Order

Telefon: 0383-76 36 00

E-post: order@mpbolagen.se

Söker du en särskild person hittar du dem på vår hemsida. Följ QR-koden.



Vet du inte vem du ska vända dig till?
info@mpbolagen.se

Utgåva: 09 2026

MPbolagen

MP bolagen Industri AB

Storgatan 25D
574 31 Vetlanda
mpbolagen.se

Följ oss via våra sociala medier:

